Hand - Kopfschutz

Eyltex GmbH

Wir ziehen an!

Handschutz

Normen für Schutzhandschuhe

EN 374	Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen
EN 381-7	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen - Teil 7: Anforderungen an Schutzhandschuhe für Kettensägen
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
EN 10819	Schutzhandschuhe gegen mechanische Schwingungen und Stöße
EN 420	Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
EN 421	Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 12477	Schutzhandschuhe für Schweißer

Tabelle Piktogramme

CE-Kennzeichnung	EN 388	EN 407 u. EN 12477	EN 511
	Mechanische Risiken	Hitze und Feuer	Risiken durch Kälte
CE			
EN 374-1		**EN 374-5**	**EN 421**
Chemische Risiken	Mikroorganismen	Ionisierende Strahlung	Kettensägen
EN 381-7	**EN 388**	**EN 1149-2**	**EN 10819**
Schnitt und Stich	Statische Elektrizität	Vibration	

DIN EN 388 – Mechanische Risiken

Die europäische Norm gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
Darin sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen vier mechanische Gefahren festgelegt: Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit.
Damit ein Handschuh mit diesem Piktogramm gekennzeichnet werden kann, muss dieser geprüft sein und für mindestens eine der Eigenschaften die Leistungsstufe 1 erreichen. Die Einstufung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5. Je höher die Einstufung, desto besser das Prüfergebnis. Der Handschuh wird mit den Einstufungswerten der Prüfung gekennzeichnet und der nummerische Code neben dem Piktogramm angegeben.

Prüfung nach EN 388	Leistungsstufe				
	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißkraft in Newton	10	25	50	75	-
Durchstichkraft in Newton	20	60	100	150	-

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen muss in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Abschnitt in EN 420 erfolgen. Die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs müssen durch das Piktogramm für mechanische Risiken, dem vier Zahlen für die Leistungsstufen folgen, wiedergegeben werden.

Alt



Neu



X = In diesem Kriterium wurde keine Prüfung durchgeführt.

Prüfung nach EN ISO 13997 Level:	A	B	C	D	E	F
Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30

Stoßschutz (optional) P= gegeben/kein Wert = nicht gegeben

DIN EN 388:2016 – Mechanische Risiken Neuerungen!

Die Norm wurde 2016 überarbeitet. Eine Überarbeitung war notwendig, da die stetige Weiterentwicklung von schnittfesten Garnen beim bisherigen Coupe-Test zu einer hohen Streuung in den Messwerten und einer schlechten Nachvollziehbarkeit/Messwiederholbarkeit geführt hat.
Es wurden Änderungen vorgenommen, aber vieles ist gleich geblieben. Die Prüfungen für Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit werden wie gehabt durchgeführt. Die erzielten Prüfergebnisse werden auf dieselbe Art wie in der bisherigen Fassung, von 2003, in Leistungsstufen unterteilt.
Der wesentliche Unterschied in der neuen Fassung im Vergleich zur vorherigen hängt mit der Schnittfestigkeit und dem Schutz gegen stoßartige Gefahren zusammen. Jetzt stehen für den Test der Schnittfestigkeit zwei Methoden zur Verfügung und die Norm stellt klar fest, dass sie völlig voneinander verschieden sind.

Besonderheit beim Schnittschutz

Die Coup-Methode ist dieselbe wie zuvor und wird nur für Materialien verwendet, die sich nicht auf die Klingenschärfe auswirken.
Das liegt daran, dass bestimmte Materialien (z.B. Glasfasern) die Schärfe der Klinge zu Beginn des Tests mindern, wodurch die Aussagekraft des Testergebnisses sinkt.
Für alle anderen Materialien, die sich auf die Klinge auswirken, ist diesbezüglich ein neues Prüfverfahren hinzugekommen. Das Verfahren wird in der EN ISO 13997 beschrieben und üblicherweise „TDM“, Abk. für Tomodynamometer, genannt. Der TDM-Test unterscheidet sich in der Klingenform, -bewegung und Krafteinwirkung der Klinge auf den Handschuh.
Wenn das Handschuhmaterial die Klinge abstumpft, ist das Prüfverfahren nach ISO 13997 durchzuführen und wird zum Referenzergebniss.
Das Ergebnis des Coup-Tests kann wahlweise angegeben werden. Stumpft die Klinge nicht ab, gilt das Coup-Testverfahren als Referenz und sein Ergebnis ist auszuweisen. Die Prüfung nach ISO 13997 kann optional durchgeführt werden.

Besonderheit beim Schutz gegen stoßartige Gefahren

Als zusätzlicher Schutz kann ein Handschuh auf Schutz vor Stößen geprüft werden. Das Prüfverfahren wurde von der Norm für Motorradfahrer, EN 13594, übernommen. Der Bereich mit dem Schutz wird getestet und kann je nach Verwendungszweck verschieden sein. Das Verfahren wird Pass-oder Fail-Test genannt, d.h. besteht der Handschuh den Test, wird unterhalb des Piktogramms nach der fünften Ziffer ein „P“ (=Pass) für Bestanden ausgewiesen. Bei Nichtbestehen (Fail) oder Nichtdurchführung der Prüfung, erfolgt keine Kennzeichnung. Der Bereich rund um die Finger kann aus technischen Gründen jedoch nicht getestet werden.

Vermeiden Sie Handverletzungen

Eine Handverletzung kann Ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und es kann lange dauern, bis Sie wiederhergestellt sind. Der richtige Handschutz minimiert das Verletzungsrisiko. Nach der PSA-Richtlinie (Persönliche Schutzausrüstung) sind Arbeitgeber verpflichtet, sich mit den für die durchzuführende Tätigkeit und die Arbeitsumgebung anwendbaren gesetzlichen Vorschriften vertraut zu machen. Um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer geeignete Schutzausrüstung erhalten und die Chemikalienverwaltung sicher ist, sind sie beispielsweise verpflichtet, Risikoanalysen durchzuführen. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe, die speziell Ihren Händen und zu der Umgebung, in der Sie arbeiten, passen.

SCHNITTVERLETZUNGEN

Beim Umgang mit Maschinenteilen oder Werkzeugen mit scharfen Kanten können Sie sich sehr schnell durch einen Schnitt verletzen. Ungesicherte Schnittkanten an Maschinen- und Handwerkzeugen stellen auch eine ernstzunehmende Gefahr dar.

VERLETZUNGEN DURCH VIBRATIONEN

Menschen, die mit manuellen vibrierenden Maschinen und Werkzeugen hantieren, können Verletzungen durch die Vibrationen erleiden. Diese Verletzungen entwickeln sich schrittweise, bis sie unter Umständen sogar irreparabel werden können. Menschen, die mit stark vibrierendem Gerät hantieren, können darüber hinaus Probleme mit Schmerzen im Nacken und oberem Schulterbereich bekommen, die sich bis in die Arme und Hände ausweiten. Schmerzen in den Schulterblättern und Ellbogen sind ebenfalls häufig anzutreffen.

QUETSCHVERLETZUNGEN

treten bei einer mechanischen Überbelastung der Fingerknochen und des Gewebes auf. Selbst bei leichten Quetschungen der Hand können Blutgefäße platzen. Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und Nerven können ebenso gequetscht werden. Quetschungen treten meist auf, wenn sich ein Handschuh in sich bewegenden Teilen einer Maschine verfängt. Bei Arbeiten an sich bewegenden Maschinenteilen ist es entscheidend, einen aus weniger beständigen Materialien hergestellten Handschuh in der richtigen Größe zu wählen – Wenn Sie sich verfangen haben, reißt der Handschuh leichter. Die Prüfungsergebnisse in der Norm EN 388 können als nützlicher Leitfaden bei der Suche nach der richtigen Art von Handschuh dienen.

ERFRIERUNGEN

Wenn die Lufttemperatur unter 10°C sinkt, können Erfrierungen auftreten. Bei zusätzlichem Wind und Feuchtigkeit steigt das Risiko. Direkter Kontakt mit kalten Oberflächen kühlt die Hand aus. Menschen, die im Freien in der Kälte arbeiten, sind besonders gefährdet, doch diejenigen, die in kalten Umgebungen in Innenbereichen wie in der Lebensmittelindustrie arbeiten, sind diesem Risiko ebenfalls ausgesetzt.

BRANDVERLETZUNG

Eine schwerwiegende Brandverletzung ist eines der größten Traumata, denen eine Person ausgesetzt werden kann. Viele Verbrennungen heilen vollständig ab, aber schwerwiegendere Brandverletzungen verursachen lebenslange Vernarbungen. Tragen Sie immer Handschuhe während Heißarbeiten, egal ob Sie in einer Großküche oder in der Industrie tätig sind.

ÜBEREMPFINDLICHKEIT/ALLERGIE

Überempfindlichkeit ist, wenn eine Person wiederholt Symptome als Reaktion auf ihre Umgebung zeigt, die die meisten anderen Menschen nicht zeigen. Allergien sind eine erworbene Überempfindlichkeit gegenüber einer bestimmten Substanz. Einige Berufsgruppen sind stärker Substanzen ausgesetzt, die Überempfindlichkeit und Allergien hervorrufen, als andere. Die richtigen Schutzhandschuhe können diesen Problemen vorbeugen oder die Folgen lindern.

Quelle: Ejendals

Handschutz

6109-00017-0000 Handschuh-Clip

die bequemste Weise die Handschuhe aufzubewahren und mitzuführen,
so haben Sie Ihre Handschuhe immer griffbereit und müssen
nicht befürchten diese zu verlieren

6109-00017-0000

Standard- und Lederhandschuhe

6101-00002-0000.10 Spaltleder-Handschuh Spatz

(VE 12/120) Paar
Rindspaltelder, gelb, gefüttert, CE CAT 2, Gr. 10

6101-00002-0000.10

6101-00004-0000.10 Schweinsnarbenleder-Handschuh Blaumeise

(VE 12/120) Paar
gefüttert, gelb, CE CAT 2, Gr. 10

6101-00004-0000.10

6101-00005-0000.10 Kernspaltleder-Handschuh Amsel

(VE 12/72) Paar
Top-Kernspaltleder, gute Qualität,
gestreifter Baumwollrücken, gummierte Stulpe, CE CAT 2, Gr. 10

6101-00005-0000.10

6101-00006-0000.10 Polsterleder-Handschuh Rotkehlchen

(VE 12/120) Paar
hell, stabile Ausführung, gute Qualität,
nur helle Farben sortiert, gefüttert, Canvas-Rücken, CE-Norm, Gr. 10

6101-00006-0000.10

6101-00007-0000... Rindvollleder-Handschuh Habicht

(VE 12/120) Paar
Rindvollleder, natur, gefüttert, Top-Qualität,
CE CAT 2

9, 10, 12

6101-00007-0000...

6101-00034-0002.10,5 Rindspaltleder-Handschuh Trucker

(VE 12/120) Paar
kräftiges Rindskernspaltleder, gefüttert, gummierte Stulpe,
Doppelnähte, CE CAT 2, Gr. 10,5

6101-00034-0002.10,5

6101-00009-0000.10 Rindvollleder-Handschuh Adler

(VE 12/120) Paar
TOP-Rindvollleder, Vollleder-Innenhandverstärkung,
Doppelnaht, gefüttert, natur, gummierte Stulpe,
CE CAT 2, Gr. 10

6101-00009-0000.10

6101-00011-0000... Ziegennarbenleder-Handschuh Milan

(VE 12/120) Paar
verstärkte Fingerspitzen, Handrücken aus Nylon,
gutes Fingerspitzengefühl, Klettverschluss am Bund,
CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11

6101-00011-0000...

Schweißerhandschuhe

6102-00001-0000.10 5-Finger-Schweißer-Handschuh Uhu

(VE 6/60) Paar
naturfarben, Spaltleder, Ganzfütterung, 35 cm lang,
CE CAT 2, Gr. 10

6102-00001-0000.10

6102-00002-0000.10 5-Finger-Kombi-Schweißerhandschuh Star

(VE 12/120) Paar
naturfarben, Innenhand Narbenleder, Handrücken und Stulpe
Spaltleder, Länge 35 cm, CE CAT 2, Gr. 10

6102-00002-0000.10

6102-00003-0000.XL WIG-Schweißerhandschuh Eule

(VE 10/60) Paar
Kalbs-Vollleder-Handschuh mit verstärktem Daumen,
nahtloser Indexfinger zur besseren Führung des WIG-Stabes,
35 cm, Rindspaltlederstulpe, CE-Norm

6102-00003-0000.XL

6102-00007-0000... Schweißer-Handschuh Kuckuck

(VE 12/120) Paar
geschmeidiges Ziegennarbenleder,
gutes Fingerspitzengefühl,
verstärkte Nähte aus hitzebeständigen Kevlargarn,
CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11

6102-00007-0000...

Winterhandschuhe

6103-00001-0000.10 Winterhandschuh Polarbär

(VE 12/60) Paar
Rindvollleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem
Molton-Futter, gummierte Stulpe, CE CAT 2, Gr. 10

6103-00001-0000.10

6103-00003-0000.11 Winter-Polsterlederhandschuh Pinguin

(VE 12/72) Paar
Polsterleder dunkel, mit Acryl-Webpelzfutter, CE-Norm, Gr. 11

6103-00003-0000.11

6103-00002-0000.10 Winterblocker Eisbrecher

(VE 12/60) Paar
schrumpfgeraute Latexinnenhandbeschichtung,
angerautes Acryfutter, guter Kälteschutz,
wasserabweisende Innenhandfläche,
CE CAT 2, Gr. 10

6103-00002-0000.10

6103-00004-0000... Winter-Ziegennarbenlederhandschuh Polarfuchs

(VE 6/60) Paar
ganz gefüttert aus angenehmen Polyester, verstärkter Zeigefinger,
sowohl strapazierfähig und warm als auch Fingerspitzengefühl,
Gummizug-Bündchen, CE CAT 2

8, 9, 10, 11

6103-00004-0000...

6101-00012-0000... Winter-Ziegennarbenlederhandschuh Husky

(VE 12/60) Paar
warmes angenehmes Polyesterfutter,
gutes Fingerspitzengefühl,
Klettverschluss am Bund, verstärkte Fingerspitzen,
CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11

6101-00012-0000...

6103-00016-0000... Winterhandschuh Robbe

(VE 6/60) Paar
Synthetikleder, dick gefüttert mit Fleece,
wasserdicht, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen,
Klettverschluss am Bund, CE CAT 2

8, 9, 10, 11

6103-00016-0000...

6103-00023-0000... Winter-Strickhandschuh Eisblocker

(VE 6/60) Paar
Nitrilbeschichtung bis über die Handknöchel,
sandige Oberfläche, wasser- und ölabweisende Handinnenseite,
gutes Griffvermögen, CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11

6103-00023-0000...

6103-00034-0000... Winter-Montagehandschuh Schneeelefant

(VE 6/60) Paar
geschmeidig, robust, hervorragender Griff, sehr gute Passform,
besonders bequem, Synthetikleder, dick gefüttert mit
Thinsulate™-Fleece, Touchscreen geeignet, verstärkter Zeigefinger,
verstärkte Nähte, vorgebogene Finger, speziell geformter Daumen,
winddicht, wasserdicht, ergonomisch geformt, Reflex,
CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11

6103-00034-0000...

6103-00008-0000... Winter-Montagehandschuh Polarhase

(VE 6/60) Paar
sehr geschmeidig, strapazierfähig, Verstärkung und
wasserabweisende Membrane in der Innenhand,
atmungsaktiv, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
Reflektoren, ergonomisch vorgebeugte Finger,
Handrücken aus Neopren, zusätzliches Bündchen,
maschinenwäschegeeignet bei 40 °C, CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11

6103-00008-0000...

Baumwollhandschuhe

6104-00001-0000... Baumwoll-Trikot-Handschuh Maus

(VE 12/600) Paar
mittelschwere Ausführung, weiß gebleicht,
auch als Unterzieh-Handschuhe geeignet
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich,
Montagearbeiten, etc.

8, 10

6104-00001-0000...

6104-00014-0000... Baumwoll-Handschuh Hase

(VE 12/300) Paar
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnaht
Einsatz: Feinmontage, Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00014-0000...

6104-00002-0000... Baumwoll-Jersey-Handschuh Hamster

(VE 12/300) Paar
schwere Ausführung, innen aufgerauht, flauschig
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

8, 10

6104-00002-0000...

6104-00003-0000... Baumwolltrikothandschuh Feldmaus

(VE 12/720) Paar
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, anschmiegsam, hautsympathisch,
100 % Baumwolle, rohweiß, gesäumt, extra schwere Qualität
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 10

6104-00003-0000...

6104-00016-0000... Baumwoll-Noppen-Handschuh Springmaus

(VE 12/300) Paar
weiß, mit einseitiger Vinyl-Benoppung,
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnaht, silikonfrei
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Grifffestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00016-0000...

6104-00015-0000... Baumwoll-Noppen-Handschuh Rennmaus

(VE 12/300) Paar
schwarz, mit einseitiger Vinyl-Benoppung,
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnaht, silikonfrei
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Grifffestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00015-0000...

Strickhandschuhe

6105-00001-0000... Feinstrick-Montage-Handschuh Dachs

(VE 12/240) Paar
Polyamid-Baumwolle mit einseitiger Benoppung, leichter und
paßgenauer Montagehandschuh mit guten Schutzwerten, platierte
Stricktechnik, außen Polyamid und innen Baumwolle, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griff- und Rutschfestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00001-0000...

6104-00004-0000... Baumwoll-Strickhandschuh Igel

(VE 12/240) Paar
grau, mit beidseitiger Benoppung, sehr griffsicher und rutschfest,
beidseitig tragbar, angenehmer Tragekomfort und Passform, CE CAT 2
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich,
Montagearbeiten etc.

8, 10

6104-00004-0000...

6105-00002-0000... Nitril-Feinstrick-Handschuh Wiesel

(VE 12/240) Paar
Nitril beschichtet, hervorragendes Tastgefühl, besonders für
Feinmontagen geeignet, Nitrilbeschichtung sorgt für einen sehr guten
Griff und bietet eine bessere Schnitt- und Stichfestigkeit, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Feinarbeiten,
auch für ölige Arbeiten geeignet

7, 8, 9, 10

6105-00002-0000...

6105-00014-0000... Nitril-Nylon-Handschuh Luchs

(VE 12/120) Paar
Nitrilschaum-Beschichtung, hohe Luftdurchlässigkeit,
silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40 °C, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 9, 10, 11

6105-00014-0000...

6105-00015-0000... Nitril-Nylon-Handschuh Otter

(VE 12/120) Paar
Nitrilschaum-Beschichtung mit Vinylpunkten, sehr griffsicher und rutschfest, hohe Luftdurchlässigkeit, silikonfrei, mit Griffpunkten, maschinenwäschegeeignet bei 40 °C, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 9, 10, 11

6105-00015-0000...

6105-00003-0000... Nitril-Feinstrick-Handschuh Maulwurf

(VE 12/144) Paar
nahtlos gestricktes Nylon, patentiertes Nitril-Mikroschaumbeschichtung, vorgewaschen, extrem hoher Tragekomfort durch ausgezeichnete Flexibilität, sehr guter Nass- und Trockengriff, waschbar bis 40°C, silikonfrei, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 9, 10, 11, 12

6105-00003-0000...

6104-00005-0000... PU-Feinstrick-Handschuh Hermelin

(VE 12/240) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, fusselfrei, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00005-0000...

6105-00016-0000... PU-Nylon-Handschuh Murmeltier

(VE 12/240) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien

6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00016-0000...

6105-00009-0000... PU-Nylon-Handschuh Biber

(VE 12/120) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffsichere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien

6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00009-0000...

6104-00006-0000... Grob-Strick-Handschuh Iltis

(VE 12/144) Paar
mit Beschichtung aus abriebfestem Naturlatex, sehr griffsicher und rutschfest, hoher Tragekomfort, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffsicherheit und Rutschfestigkeit in feuchter, trockener und öliger Umgebung, Kanal- und Tiefbau, Landwirtschaft usw.

8, 10

6104-00006-0000...

6105-00029-0000... Nitril-Feinstrickhandschuh Ratte

(VE 12/120) Paar
2-fach beschichtet, sandige Oberfläche, gutes Fingerspitzengefühl, besonders strapazierfähig, hervorragender Griff, wasser- und ölabweisend, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffsicherheit und Rutschfestigkeit, Maschinenführer, Bau-/Erdarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Forst-/Landwirtschaftsarbeiten, Fischereiindustrie, Müllabfuhrarbeiten

7, 8, 9, 10, 11

6105-00029-0000...

Einweghandschuhe

6106-00001-0000... Latex-Einweg-Handschuh Fliege Box

Latex, beidseitig tragbar, nahtlos, gepudert, unsteril, gut für Laborarbeiten geeignet, Box = 100 Stück

S, M, L, XL

6106-00001-0000...

6106-00002-0000... Nitril-Einweg-Handschuh Mücke Box

Nitril, blau, puderfrei, unsteril, Rollrand
beidseitig tragbar, für Lebensmittel geeignet
Box = 100 Stück

S, M, L, XL

6106-00002-0000...

6106-00003-0000... Vinyl-Einweg-Handschuh Motte Box

Vinyl, transparent, gepudert, unsteril, Rollrand,
beidseitig tragbar, für Lebensmittel geeignet
Box = 100 Stück

7, 8, 9, 10

6106-00003-0000...

6106-00015-0000... Nitril-Einweg-Handschuh Skorpion Box

Nitril, beidseitig tragbar, schwarz, puderfrei, unsteril,
Rollrand, für Lebensmittel geeignet,
Box = 100 Stück

XS, S, M, L, XL

6106-00015-0000...

6107-00001-0000... Industrie-und Haushaltshandschuh Biene

(VE 12/144) Paar
hochwertige Industriequalität aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung, hervorragendes Gefühl,
sehr reißfest, gelb, Länge 30 cm, CE CAT 2,
für Lebensmittel geeignet
Einsatz: Raumpflege, Wartungsarbeiten, Nahrungsmittelzubereitung etc.

S, M, L, XL

6107-00001-0000...

Nitrilhandschuhe

6104-00007-0000... Nitrilhandschuh Zitronenfalter

(VE 12/144) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest,
Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, CE CAT 2
Einsatz: Automobilbau, metallverarbeitende Industrie,
Montage- und Wartungsarbeiten, Gartenbau, Landwirtschaft,
Verpackungsindustrie, etc.

7, 8, 9, 10

6104-00007-0000...

6104-00008-0000... Nitrilhandschuh Apollofalter

(VE 12/144) Paar
robuster Nitrilhandschuh mit Stulpe, für Umgang mit rauhen
und abriebintensiven Materialen geeignet, teilbeschichtet, CE CAT 2
Einsatz: metallverarbeitende Industrie (Stanzereien, Blechbearbeitung),
Maschinenbau, Straßenbau

8, 9, 10

6104-00008-0000...

6104-00009-0000... Nitrilhandschuh Segelfalter

(VE 12/144) Paar
robuster Nitrilhandschuh mit Strickbund, für Umgang mit rauhen
und abriebintensiven Materialen geeignet, teilbeschichtet, CE CAT 2
Einsatz: metallverarbeitende Industrie (Stanzereien, Blechbearbeitung),
Maschinenbau, Straßenbau

9, 10

6104-00009-0000...

Montagehandschuhe

6105-00069-0010... Montagehandschuh Samtfalter

(VE 12/120) Paar
Kunstleder, dehnbarer Neopren-Handrücken, Klettverschluss am Bund, Daumen, Zeige- und Mittelfinger frei, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Feinmechanikerarbeiten

8, 9, 10

6105-00069-0010...

6105-00054-0000... Montagehandschuh Trauerfalter

(VE 6/60) Paar
Synthetikleder, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, gute Grifffestigkeit, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten

7, 8, 9, 10, 11

6105-00054-0000...

6101-00016-0000... Montagehandschuh Feuerfalter

(VE 12/120) Paar
Synthetikleder mit hoher Luftdurchlässigkeit, verstärkter Zeigefinger, dehnbarer und verschleißfester Polyester-Handrücken, Klettverschluss am Bund, atmungsaktives Material, verstärkte Nähte, silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40°, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Lackierwerkstätten

7, 8, 9, 10, 11

6101-00016-0000...

6105-00022-0000... Macrothan-Montagehandschuh Distelfalter

(VE 6/60) Paar
anpassungsfähig, extrem geschmeidig, atmungsaktiv, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, Reflektoren, wattierte Innenhand, ergonomisch vorgebeugte Finger, Klettverschluss am Bund, silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40°C, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Feinmechanikerarbeiten

6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00022-0000...

Spezialhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe

6107-00002-0000.10 Neoprenhandschuh Schwarze Koralle

(VE 12/144) Paar
schwarz, mit Baumwollvelourisierung, flüssigkeitsdicht, öl- und fettbeständig, hohe mechanische und chemische Beständigkeit, gute Grifffestigkeit, Länge 32 cm, CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Petrochemie, Lackiererei, chem. Industrie,Automobilindustrie, usw.

6107-00002-0000.10

6107-00003-0000... Chemikalienhandschuh Steinkoralle

(VE 12/144) Paar
velourisiert, Nitril grün, Länge 33 cm, CE CAT 3
Einsatz: chem. Industrie, Lackiererei, Batteriefertigung, Automobilindustrie, usw.

7, 8, 9, 10

6107-00003-0000...

6107-00004-0000... Naturlatex-Handschuh Blaue Koralle

(VE 12/144) Paar
hellblau, gerauht für besseren Trocken- und Nassgriff, mit hochwertigem Baumwollfutter, ca. 30 cm lang, lebensmittelgeeignet, 1,4 mm stark, CE CAT 3
Einsatz: Lebensmittelindustrie, Fischfang, Fischzucht, Gemüseanbau, Gartenbau, Druckereien, Parfümherstellung, Hausmeisterarbeiten, Bauhandwerk

8, 9, 10, 11

6107-00004-0000...

6107-00013-0000...Nitril-Handschuh Feuerkoralle

(VE 10/120) Paar
vollständig beschichtet, Baumwollvelourisierung, sandige Oberfläche,
für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen,
beständig gegen Öle und Fette, wasser- und ölabweisend, CE CAT 3
Einsatz: Bereiche mit chemischen Gefahren, Umgebungen mit mikrobiologischen Gefahren, gesundheitsgefährdende Bereiche, ätzende Umgebungen, kalte/nasse Bereiche, ölige und schmierige Bereiche

7, 8, 9, 10, 11, 12

6107-00013-0000...

6107-00005-0000.10 PVC-Handschuh Laubfrosch I

(VE 12/72) Paar
PVC, grün, gerauht, flüssigkeitsbeständig, flexibel,
hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 30 cm,
antibakteriell, CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Petrochemie, Stahl-, Beschichtungs- und Metallverarbeitung, chemische Verfahren, Instandhaltung, verwandte Industriezweige

6107-00005-0000.10

6107-00006-0000.10 Vinyl-Handschuh Laubfrosch II

(VE 12/72) Paar
Vinyl, grün, gerauht, flüssigkeitsbeständig, flexibel, hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 45 cm, antibakteriell,
CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Petrochemie, Stahl-, Beschichtungs- und Metallverarbeitung, chemische Verfahren, Instandhaltung, verwandte Industriezweige

6107-00006-0000.10

6107-00007-0000.10 PVC-Handschuh

(VE 12/120) Paar
PVC, rot, flüssigkeits-, chemikalien und ölbeständig, sehr flexibel, besonders strapazierfähig, Länge ca. 27 cm, CE CAT 3, Gr. 10

6107-00007-0000.10

6107-00008-0000.10 PVC-Handschuh

(VE 12/72) Paar
PVC, rotbraun, sehr flexibel, Länge ca. 45 cm, CE CAT 2, Gr. 10

6107-00008-0000.10

Schnittschutzhandschuhe

6108-00002-0000.10 Schnittschutzhandschuh Wespe

(VE 6/60) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des Katalogdruckes noch nicht bekannt, nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass-und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, CE CAT 2, Gr. 10

6108-00002-0000.10

6108-00003-0000... PU-Schnittschutzhandschuh Sandmücke

(VE 12/120) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016, nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh mit grauer PU-Beschichtung, fusselfrei, sehr gute Abriebbeständigkeit, ventilierende Oberseite, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11

6108-00003-0000...

6108-00036-0000... Nitril-Schnittschutzhandschuh Stechmücke

(VE 12/72) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des Katalogdruckes noch nicht bekannt, nahtlos gestrickt, Nitrilbeschichtung bis über die Handknöchel, fester Griff auf öligen Oberflächen, flüssigkeitsabweisend, verstärkte Daumenbeuge, waschbar bis 40°C, silikonfrei, CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11

6108-00036-0000...

6108-00048-0000... PU-Schnittschutzhandschuh Moskito

(VE 12/60) Paar
Schnittschutzlevel 4 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016,
aus Dyneema-Faser, ausgezeichnetes Fingerspitzengefühl, gute Griffigkeit,
CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11

6108-00048-0000...

6108-00007-0000... Schnittschutz-Montagehandschuh Hummel

(VE 6/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe C nach EN 388:2016,
strapazierfähig, sehr guter Grifffestigkeit, Kevlarfutter zum Schutz
gegen Schnittverletzungen, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, Reflektoren,
ergonomisch vorgebeugte Finger, Klettverschluss am Bund,
maschinenwäschegeeignet bei 40 °C, CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11

6108-00007-0000...

6108-00054-0000... Schnittschutzhandschuh Kriebelmücke

(VE 3/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003, Vollnarben Ziegenleder,
wasserabweisend, hervorragendes Fingerspitzengefühl,
besonders geschmeidig und strapazierfähig, Kevlar-Futter, CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6108-00054-0000...

6108-00055-0000... Winter-Schnittschutzhandschuh Bremse

(VE 3/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003, Vollnarben Ziegenleder,
wasserabweisend, hervorragendes Fingerspitzengefühl,
besonders geschmeidig und strapazierfähig,
Kevlar-/Thinsulate-Futter, CE CAT 2

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6108-00055-0000...

6108-00004-0000 Kevlar-Unterarmschutz Mücke

(VE 20) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe C nach EN 388:2016,
feingestrickte, atmungsaktive und eng anliegende Armschützer,
ohne Daumenloch, flexibel mit angenehmem Tragekomfort,
hohe Standzeit, 25 cm lang, CE CAT 2

6108-00004-0000

6108-00051-0000 Unterarmschutz Bartmücke

(VE 10/100) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des
Katalogdruckes noch nicht bekannt,
höchster Tragekomfort, aus TAEKI5-Spezialgarn,
Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung, 40 cm lang, CE CAT 2

6108-00051-0000

6108-00046-0000 Unterarmschutz Tigermücke

(VE 1/10) Stück
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016,
aus Dyneema-Faser, mit Daumenloch, 35 cm lang, CE CAT 2

6108-00046-0000

Vibrationshandschuhe

6109-00009-0000... Vibrationshandschuh

(VE 6/60) Paar
vibrationshemmend, geschmeidig, guter Griff,
besonders bequem verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
verstärkte Fingerspitzen, wattierte Handinnenfläche,
vorgebogene Finger, Klettverschluss, CE CAT 2

7, 8, 9, 10, 11, 12

6109-00009-0000...

Sandstrahlhandschuhe

6107-00009-0000.10 PVC-Handschuh Ringelnatter

(VE 6/36) Paar
PVC, rotbraun, flüssigkeitsbeständig, sehr flexibel, hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 60 cm, CE CAT 2, Gr. 10
Einsatz: Teilebearbeitung, Fischerei und Landwirtschaft, sowie allgemeine Arbeiten

6107-00009-0000.10

6107-00014-0000... PVC Handschuh

(VE 10/100) Paar
PVC, weinrot, sehr flexibel, mit 70 cm langer Stulpe - schützt den gesamten Arm, flauschig aufgeraute Innenseite, frei von Naphtalin, CE CAT 3
Einsatz: Teilebearbeitung, Fischerei und Landwirtschaft, sowie allgemeine Arbeiten

6107-00014-0000...

8, 9, 10

Hitzschutzhandschuhe

6102-00004-0000.9 Handschuh Crusader Flex

(VE 12/72) Paar
24 cm lang, hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit, ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen, sicherer Schutz von Handrücken, Unterarm und Handgelenk vor Hitzegefahr (bis 180 °C), asbestfrei, nahtfreie Handfläche, CE CAT 3, Gr. 9
Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.

6102-00004-0000.9

6102-00005-0000.10 Handschuh Crusader Flex

(VE 12/72) Paar
33 cm lang, hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit, ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen, sicherer Schutz von Handrücken, Unterarm und Handgelenk vor Hitzegefahr (bis 180 °C), asbestfrei, nahtfreie Handfläche, CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.

6102-00005-0000.10

6104-00012-0000.10 Baumwoll-Handschuh Hochofen

(VE 6/72) Paar
robuster, doppelt gestrickter Hitzeschutzhandschuh, Nitril-Beschichtung für bessere Griffsicherheit, Schutz vor kurzfristiger Hitze bis zu 200 °C, CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.

6104-00012-0000.10

Eyltex GmbH
Wir ziehen an!

Hitzeschutzkleidung finden Sie in der Gruppe 5!

6102-00032-0000.10 Aramidgewebe-Handschuh

weich, flexibel, schnittfest, Baumwoll-Jersey-Futter,
einlagig isoliert, Länge: ca. 36 cm,
kurzfristig bis 500°C hitzebeständig, CE KAT 3

6102-00032-0000.10

6102-00033-0000.10 Preox-Aramid-Handschuh

weicher, flexibler Fauster, abriebfest, schnittfest,
Futter aus Baumwoll-Schlinge, doppelt isoliert,
Daumen seitlich daher beidseitig nutzbar, Länge: 30 cm,
kurzfristig bis 650°C hitzebeständig, CE CAT 3

6102-00033-0000.10

6102-00030-0000.10 Aramidgewebe-Handschuh aluminisiert

einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe
(kurzfristig 500°C hitzebeständig), Baumwoll-Jersey-Futter,
schnitt- und abriebfest, Länge: 38 cm, Material: Außenhand
und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe,
kurzfristig bis 1000°C Strahlungshitze, CE CAT 3

6102-00030-0000.10

6102-00035-0000.10 Preox-Aramid-Handschuh

einseitige, flexible Aluminisierung ,
Handinnenfläche aus Sebatanleder
(kurzfristig 250°C hitzebeständig),
Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest,
Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe,
kurzfristig bis 1000°C Strahlungshitze, Länge: 38 cm, CE CAT 3

6102-00035-0000.10

6102-00034-0000 Hitzeschutz-Fauster

weicher, flexibler Fauster aus Silikatgewebe,
klebt nicht auf Glas, Futter aus Preox-Vlies mit Spezialisolierung,
Daumen seitlich daher beidseitig nutzbar, Länge: 40 cm,
kurzfristig bis 1100°C hitzebeständig, CE CAT 3

6102-00034-0000

Kinderhandschuhe

7409-00003-0000... Lederhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, ungefüttert, verstärkte Finger und Daumen,
gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom,
CE CAT 1

4, 7

7409-00003-0000...

7409-00004-0000... Winterhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, Futter aus Kunstpelz, verstärkte Finger und Daumen,
gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom,
CE CAT 1

4, 7

7409-00004-0000...

Atemschutz

Informationen zu Partikelfiltern

Schutzstufen

Schutzstufe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfaches des Grenzwertes
P1	ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[1]	Umgang mit Grobstäuben	4 (Halbmaske) 4 (Vollmaske)
P2	gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[2]	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel	10 (Halbmaske) 15 (Vollmaske)
P3	gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[3]	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl	30 (Halbmaske) 400 (Vollmaske)

R: Re-usable (wiederverwendbar) - kann länger als eine Schicht verwendet werden

D: Diese Filter erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung.
Das bedeutet, weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

[1] Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme.

[2] Nicht gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

[3] Gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

Informationen zu Gasfiltern

Schutzstufen

Schutzstufe	Farbe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfaches des Grenzwertes
A1		Organische Gase und Dämpfe Siedepunkt > 65°C	Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol.%
A2		siehe A1	wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,5 Vol.%
A1B1E1		siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase	wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol.%
A1B1E1K1		siehe A1B1E1 + Ammoniak	wie A1B1E1 + Umgang mit Ammoniak	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol.%
A2B2E1		siehe A1B1E1	wie A1B1E1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,5 Vol.% (A + B), bis Konzentration < 0,1 Vol.% (E)
AX		Organische Dämpfe Siedepunkt ≤ 65°C	Umgang mit Niedrigsiedern, z.B. Aceton, Dichlormethan	Limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder Gr. 1 + Gr. 2 (siehe BGR 190) Filter für den einmaligen Gebrauch
Hg P3		Quecksilber	Umgang mit Quecksilberdämpfen	Maximale Gebrauchszeit gegen Quecksilber 50 Stunden

Filterhinweise für Ihre Anwendungen

Tätigkeit	Schadstoffe	Filterempfehlung
Reinigen/Schleifen/Lackieren		
Reinigen		
Hochdruck-Dampfstrahlen	Waschseifennebel	A2+P2
Schleifen		
Rostentfernung	Roststaub, Metallstaub	P2
Farben, Anstriche	Farbpartikel	P2
Holz, allgemein	Holzstaub	P2
Hartes Holz, z.B. Eiche	Holzstaub	P3
Eisen, Stahl	Metallstaub	P2
Kunststoffe	Kunststoffstäube	P2
Putz, Mauerwerk, Beton	Steinstaub	P2
Farbe/Klebstoff entfernen		
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel	P2
Farbe abschleifen/abbürsten (bei chromhaltigen Anstrichen)	Feine Farbpartikel	P3
Farbe abbrennen/abflämmen	Feine Partikel und Gase	ABE1+P3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	Feine Partikel	P2
Streichen/Lackieren/Farbe spritzen		
Farbe streichen/rollen	Lösemitteldämpfe	A2
Wasserlösliche Farben streichen/rollen u.a.	Lösemitteldämpfe	A2
Lack streichen/rollen	Lösemitteldämpfe	A2
Farbe spritzen	Farbnebel	A2+P2
Aufspritzen von Antifouling	Lösemitteldämpfe/Farbnebel	A2+P3
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	A2+P2
Lackieren (Spritzen) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe/Farbnebel	A2+P2
Holzverarbeitung		
Bearbeitung von Holz		
Schleifen, allgemein	Feine Partikel, Holzstaub	P2
Schleifen, hartes Holz, z.B. Eiche	Feine Partikel, Holzstaub	P3
Schneiden Feine Partikel, Holzstaub P2		
Arbeiten mit lösemittelhaltigen Bleichmitteln	Lösemitteldämpfe und -nebel	ABEK1+P2
Behandlung mit Lacken und Holzschutzmitteln u.a.	organische Dämpfe	ABEK1+P2
Wasserlösliche Holzanstriche, die Arsen, Chrom oder Kupfer enthalten	Feiner Farbnebel	ABE1+P3
Farbe/Klebstoff entfernen		
Farbe abschleifen/abbürsten, allgemein	Feine Farbpartikel	P2
Farbe abschleifen/abbürsten, bei chromhaltigen Anstrichen	Feine Farbpartikel	P3
Farbe abbrennen/abflämmen	Feine Partikel und Gase	ABE1+P3
Schleifen von Antifouling	Feine Farbpartikel	P3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	Feine Partikel	P2
Abbeizen (chemisch)	Saure Gase	ABE1+P3
Oberflächenversiegelung		
Lack streichen/rollen	Lösemitteldämpfe	A2
Rollen/streichen von wasserlöslichen Farben u.a.	Lösemitteldämpfe	A2
Streichen (Lackieren) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe	A2
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	A2+P2
Bau- und Baunebenarbeiten		
Bauvorbereitung/Bauerrichtung		
Abbrucharbeiten	Allgemeiner Staub	P2
Holzbearbeitung, Weichholz	Weichholzstaub	P2
Holzbearbeitung, Hartholz (z.B. Eiche)	Hartholzstaub	P3
Asbestsanierung	Asbestpartikel	P3
Erdarbeiten, ausheben	Kontaminierter/verschmutzter Boden	ABEK1+P2
Fundamente gießen	Betonstaub	P2
Schneiden/Nieten/Schweißen	Metallstaub/Schweißrauche	ABE1+P3
Schleifen	Metallstaub	P2
Untermauern	Staub/Betriebsflüssigkeit	ABE1+P2
Untertunneln	Lehmstaub/verschmutzter Boden	P2
Baufertigstellung/Baunebengewerbe		
Verputzen	Feiner Putzstaub	P2
Holzarbeiten,	allgemein Holzstaub	P2
Holzarbeiten, hartes Holz, z.B. Eiche	Holzstaub P3	
Schweißen	Metallstaub/Schweißrauche	ABE1+P3
Fliesenlegen/Dachdecken	Fliesen- und Ziegelstaub	P2
Dachisolierung	Staub und Fasern	P2
Malen/Anstreichen	Organische Dämpfe	A2
Dachauskleidung	Partikel	P2
Sonstiges		
Kfz-Reparatur und -Lackierung		
Schweißen	Metallrauche, Ozon, NOx	ABE1+P3
Farbe spritzen	Farbnebel, Lösemitteldämpfe	A2+P2
Farbe streichen	Lösemitteldämpfe	A2
Austausch von Kupplungs- und Bremsbelägen	Feinstaub, Asbest	P3
Arbeit mit Klebstoffen		
Klebstoff streichen	Lösemitteldämpfe	A2
Sprühkleber	Klebstoffnebel, Lösemitteldämpfe	A2+P2
Starke Epoxidharzkleber	Dämpfe	A2+P2
Polyesterharz von Hand zubereiten	Feine Partikel und Lösemitteldämpfe	A2+P2
Polyesterharz schleifen	Feine Partikel	P2
Polyesterharz spritzen	Sprühnebel und Lösemitteldämpfe	A2+P2
Schädlingsbekämpfung	Dämpfe von Insektiziden, Pestiziden	A2+P3
Schweißen von:		
Aluminium	Aluminiumoxidrauche	ABE1+P3
Edelstahl	Metalloxidrauche	ABE1+P3
Zink	Zink- und allg. Metallrauche	ABE1+P3

Wichtige Hinweise! Verwenden Sie Atemschutzmasken und -filter nicht: • bei weniger als 19% Sauerstoff in der Umgebungsluft • bei Arbeiten in engen Räumen (Bunker, Kesselwagen, Rohrleitungen o.ä.) • bei Auftreten unbekannter Schadstoffe bzw. unbekannter Schadstoffkonzentration

Einweg-Masken gemäß EN 149:2001 + A1 : 2009

6201-00001-0000 Mundschutz (VE 50/1000) Stück

Schutz nur vor groben, nicht gesundheits-
gefährdenden Staubpartikeln, keine persönliche
Schutzausrüstung

6201-00001-0000

Feinstaubmasken

6201-00007-0000 Atemschutzmaske Mulde (VE 10/120) Stück

FFP 1, bis 4 x AGW*, mit Ausatemventil

6201-00007-0000

6201-00002-0000 Atemschutzmaske Weser (VE 20/200) Stück

FFP1, bis 4 x AGW*, mit Ausatemventil, Basic-Serie

6201-00002-0000

6201-00003-0000 Atemschutzmaske Elbe (VE 20/240) Stück

FFP1D, bis 4 x AGW*, mit Dichtlippe und Rundumbebänderung,
mit Ausatemventil

6201-00003-0000

6202-00001-0000 Atemschutzmaske Oder (VE 20/200) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil, Basic-Serie

6202-00001-0000

6202-00013-0000 Atemschutzmaske Ruhr (VE 10/120) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil

6202-00013-0000

6202-00007-0000 Atemschutzmaske Lech (VE 10/120) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil

6202-00007-0000

6202-00011-0000 Atemschutzmaske Aller (VE 10/100) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil,
Dichtlippe und elastischem Kopfband

6202-00011-0000

6202-00003-0000 Atemschutzmaske Rhein (VE 20/240) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Dichtlippe und Rundumbebänderung,
ohne Ausatemventil

6202-00003-0000

6202-00014-0000... Atemschutzmaske Isar (VE 10/120) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil, Nasendichtlippe,
CLIP-Rundumbebänderung, geringer Atemwiderstand,
DuraMesh-Außenstruktur

S/M, M/L

6202-00014-0000...

6203-00002-0000... Atemschutzmaske Inn (VE 10/120) Stück

FFP3D, bis 30 x AGW*, mit Nasendichtlippe, Clip-Rundumbebänderung,
geringer Atemwiderstand, DuraMesh-Außenstruktur, mit Ausatemventil und
ActivForm

S/M, M/L

6203-00002-0000...

***AGW = allgemeiner Grenzwert**

Einweg-Halbmasken gemäß EN 405:2001 + A1 : 2009

6204-00008-0000 Einweg-Halbmaske A1P2 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig

6204-00008-0000...

6204-00009-0000 Einweg-Halbmaske A2P3 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig

6204-00009-0000...

6204-00010-0000 Einweg-Halbmaske ABEK1P3 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig

6204-00010-0000...

Das Maskensystem von Moldex – EasyLock® Bajonett Anschluss – ein Filtersystem für Halbmaske und für Vollmaske!

6204-00004-0000.M Halbmaskenkörper 7002

Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material,
einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug,
mit EasyLock® Filtersystem, einfache, intuitive Handhabung,
keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig,
Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel
(zum Umhängen der Maske in Tragepausen)

6204-00004-0000.M

6205-00001-0000.M Vollmaskenkörper 9002

extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g,
rahmenlose Panorama-Sichtscheibe, erfüllt die hohen Anforderungen
der Klasse 2, Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material
einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und Reinigung ohne
Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem, einfache, intuitive Handhabung,
keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig

6205-00001-0000.M

EasyLock® Filter

passend für 6204-00004-0000 und 6205-00001-0000, Bajonettverschluss,
Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper
verbinden, Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig, Partikelfilter
mit Faltfilter-Technologie, sehr geringer Atemwiderstand,
hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit

EasyLock® Gasfilter

6206-00030-0000 EasyLock® Gasfilter A1 (VE 10)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C,
Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen,
30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske,
bis Konzentration < 0,1 Vol.%

6206-00030-0000

6206-00032-0000 EasyLock® Gasfilter A2 (VE 8)

wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar,
bis Konzentration < 0,5 Vol.%

6206-00032-0000

6206-00034-0000 EasyLock® Gasfilter ABE1 (VE 10)

wie A1, Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase,
Umgang wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit
Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen,
30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske,
bis Konzentration < 0,1 Vol.%

6206-00034-0000

6206-00035-0000 EasyLock® Gasfilter ABEK1 (VE 10)

siehe A1B1E1 + Ammoniak,
30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske,
bis Konzentration < 0,1 Vol.%

6206-00035-0000

6206-00037-0000 EasyLock® Gasfilter A2B2E1 (VE 8)

siehe A1B1E1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar,
30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske
bis Konzentration < 0,5 Vol.% (A + B), bis Konzentration < 0,1 Vol.% (E)

6206-00037-0000

6206-00038-0000 EasyLock® Gasfilter AX (VE 8)

organische Dämpfe Siedepunkt ≤ 65 °C, Umgang mit Niedrigsiedern z.B.
Aceton, Dichlormethan, limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder,
Gr. 1 + Gr. 2 (siehe DGUV 112 - 190), Filter für den einmaligen Gebrauch

6206-00038-0000

***GW = Grenzwert**

EasyLock® Partikelfilter

6206-00025-0000 EasyLock® Partikelfilter P1 R (VE 20)

ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis,
Umgang mit Grobstäuben 4-fachen GW* bei Halbmaske und Vollmaske

6206-00026-0000 EasyLock® Partikelfilter P2 R (VE 20)

gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern,
Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel
10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00026-0000

6206-00027-0000 EasyLock® Partikelfilter P2 R + Ozon (VE 12)

gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel
10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00027-0000

6206-00028-0000 EasyLock® Partikelfilter P3 (VE 12)

gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400*-fachen GW bei Vollmaske

6206-00028-0000

6206-00029-0000 EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon (VE 12)

gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00029-0000

EasyLock® Kombifilter

6206-00031-0000 EasyLock® Kombifilter A1P2 R (VE 8)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C, Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol.%
gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern,
Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel
10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00033-0000

6206-00033-0000 EasyLock® Kombifilter A2P3 R (VE 6)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C, Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,5 Vol.%
gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00036-0000 EasyLock® Kombifilter ABEK1P3 R (VE 6)

siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase + Ammoniak,
Umgang wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen, Ammoniak 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske,
bis Konzentration < 0,1 Vol.% gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00036-0000

6206-00039-0000 EasyLock® Kombifilter ABEK1HgP3 R D

(VE 6)
siehe ABEK1P3 R + Quecksilber

6204-00002-0000 Atemschutz-Set „FULDA“

Inhalt der Box:
- Halbmaske 6204-00004-0000
- 2x A2P3 R Filter 6206-00033-0000

6204-00002-0000

*GW = Grenzwert

Das einzigartige Atemschutzsystem von Sundström – Kaufen Sie ein Produkt, und Sie erhalten ein System!

6204-00017-0000... Halbmaske SR 900

Sundström

TPE, mit 2 Ausatemventilen, die sich durch äußerst geringen Atemwiderstand auszeichnen, Ventilkappen mit Abschirmung schützen die Ausatemmembrane gegen Staub und Farbpartikel, für Lebensmittel zugelassen, einfach verstellbare Tragebänder stellen eine V-Schleife dar und besitzen eine große schalenförmige Kopfplatte, die eine bequeme und sichere Einstellung ermöglicht, gleichzeitiges Tragen mit fast allen Schutzbrillen problemlos möglich

4 Anwendungsmöglichkeiten:
- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter
- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter, in Verbindung mit einem Rückenhalter-Filtersystem
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr an einer Druckluftversorgung
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit einer Gebläseeinheit

6204-00017-0000...

S, M, L

6205-00010-0000 Vollmaske SR 200

Silikon, passt in der Größe zu den meisten Gesichtsformen, mit 3 Einatem- und 2 Ausatemventilen, somit ist ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet, Ventilklappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das Ventil und die Membrane gegen Staub und Farbpartikel, für den Lebensmittelbereich zugelassen, einfach verstellbare Haltebänder sind am Visierrahmen und an den Ausatemventilen befestigt, bequeme und sichere Passform, sphärisch geformtes Visier aus kratzfestem Polykarbonat bietet ein großes Sichtfeld,

3 Anwendungsmöglichkeiten:
- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr an einer Druckluftversorgung
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit einer Gebläseeinheit

6205-00010-0000

Filter

6206-00071-0000

6206-00073-0000

6206-00076-0000

6206-00072-0000

6206-00074-0000

6206-00076-0000 Gasfilter A1

organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C

6206-00071-0000 Gasfilter A2

wie A1, jedoch für höhere Konzentration einsetzbar

6206-00072-0000 Gasfilter ABE1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Flourwasserstoff)

6206-00073-0000 Gasfilter ABE2

wie ABE1, jedoch für höhere Konz. eins.

6206-00074-0000 Kombifilter ABEK1 Hg P3R

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Flourwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin), Schutz gegen Quecksilberdämpfe

6206-00077-0000 Gasfilter K2

Schutz vor Ammoniak und bestimmten Aminen, z. B. Äthylendiamin

6206-00078-0000 Gasfilter AX

Organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt ≤ 65°C

6206-00070-0000 Partikelfilter P3 R

Schutz gegen alle Arten partikelförmiger Verunreinigungen, lässt sich einfach mit einem Gasfilter kombinieren

6206-00075-0000 Vorfilter SR 221

zum Abfangen großer Partikel um die Lebensdauer der Partikel- und Kombifilter zu verlängern, 5 Stück

6206-00077-0000

6206-00078-0000

6206-00070-0000

6206-00075-0000

Filter mit Gewindeanschluß

6206-00080-0000 Gasfilter A2

organische Gase und Dämpfe,
z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!

6206-00080-0000

6206-00079-0000 Gasfilter ABE1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Flourwasserstoff)
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!

6206-00079-0000

6206-00081-0000 Kombifilter A1BE2K1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Flourwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin)
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!

6206-00081-0000

6206-00082-0000 Kombifilter A1BE2K1 Hg P3

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Flourwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin), Schutz gegen Quecksilberdämpfe
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!

6206-00082-0000

Gebläsefiltergeräte

Sundström

für den reinen Partikelschutz

6208-00004-0000

6208-00004-0000 Gebläsefiltergerät SR 700

kleines und leichtes Partikelfiltergebläse, 2 Luftstromarten wählbar, akustische und optische Alarme für gesättigte Partikelfilter und niedrige Batterieladung, elektronische Luftströmungsregelung überwacht den eingestellten Luftstrom und hält ihn konstant – selbstkalibrierend, Elektronik und Gebläsegehäuse sind dicht verkapselt und erleichtern so alle potenziell anfallenden intensiven Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten,
bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 2 Stunden Ladezeit

Lieferumfang:
Gebläse SR 700
Batterie SR 701
Ladegerät SR 713
Gürtel SR 508
2x Partikelfilter P3R SR 510
2x Filteradapter
10x Vorfilter SR 221
2x Vorfilterhalter SR 5153
Strömungsmesser SR 356

für den Schutz vor Partikeln und Gasen

6208-00005-0000

6208-00005-0000 Gebläsefiltergerät SR 500

kompaktes Gebläsegerät für den Schutz vor gesundheitsgefährdenden und schädlichen Partikeln sowie Dämpfen und Gasen,
2 Luftstromarten wählbar, akustischer, optischer und Vibrationsalarm, elektronische Luftströmungsregelung überwacht den eingestellten Luftstrom und hält ihn konstant – selbstkalibrierend, Elektronik und Gebläsegehäuse sind dicht verkapselt und erleichtern so alle potenziell anfallenden intensiven Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten,
bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 2 Stunden Ladezeit

Lieferumfang:
Gebläse SR 500
Batterie SR 501
Ladegerät SR 513
Gürtel SR 508
2x Partikelfilter P3R SR 510
2x Filteradapter SR 511
10x Vorfilter SR 221
2x Vorfilterhalter SR 512
Strömungsmesser SR 356

Kopfteilprogramm

6209-00026-0000 Leichte Haube SR 561

TH3, schützt gesamten Kopf- und Schulterbereich, geringes Gewicht, verstellbare weiche Nackendichtung aus Baumwolle, verstellbares und wiederverwendbares Kopfgestell, Visier aus chemikalienresistentem PETG

6209-00026-0000

6209-00032-0000 Visier SR 570

TH3, robust, hochklappbares Visier, Ausatemventil reduziert die Ansammlung von Kohlendioxid unter dem Schild bei schweren Arbeiten, Kopfband mit mehreren Einstellmöglichkeiten, Anstoßkappe zum Schutz vor Stößen,
kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden

6209-00032-0000

6209-00028-0000 Helmvisier SR 580

TH3, vollständiger Schutz für Atemwege, Kopf und Gesicht, einfach hochklappbares Visier aus Polycarbonat, Ausatemventil reduziert die Ansammlung von Kohlendioxid unter dem Schild bei schweren Arbeiten,
kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden

6209-00028-0000

6209-00029-0000 Helmvisier mit Schweißkassette SR 580/584

wie Helmvisier, jedoch zusätzlicher Schutz für Schweißarbeiten, Gesichtsdichtung aus schwer entflammbarem Material, Schweißkassette kann angehoben werden, inkl. 5 Schweißgläser mit Dichtgrad EN10, kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden

6209-00029-0000

Dräger Atemschutz

6204-00003-0000 Dräger X-plore® 3300 Atemschutz-Halbmaske Doppelfiltersystem

Gr. M, wartungsarm, bequem, erstklassiges Sichtfeld durch seitlich flache Positionierung der Filter, sicheres und einfaches Einsetzten der Filter, hoher Schutzfaktor durch hohen Dichtsitz, hoher Tragekomfort durch hochwertige Materialien, flexi-Fit-Kopfspinne für perfekten Sitz auch unter einem Helm, X-Führung der Bebänderung durch gute, druckfreie Gewichtsverteilung

6204-00003-0000

Bajonettfilter für X-plore® 3300

wirksamer Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak, Quecksilber-Dampf und Partikel, einfache und sichere Handhabung durch einrastende Bajonettverschlüsse, bei richtiger Lagerung eine Haltbarkeit von 6-12 Jahren ab Herstellungsdatum (Filtertypabhängig)

6206-00014-0000 Partikelfilter Pure P2 R (VE 20)

6206-00017-0000 Gasfilter A1B1E1K1 (VE 20)

6206-00018-0000 Kombinationsfilter A1B1E1K1Hg P3 (VE 14)

6206-00015-0000 Kombinationsfilter A2B2 P3 R D (VE 12)

Weitere Filter auf Anfrage.

6206-00014-0000

6206-00015-0000

Gasmessgeräte

Eingasmessgerät Dräger PAC 6000

zeitlimitiertes Mess- und Warngerät misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alles wichtigen Informationen, 2 Jahre lang praktisch wartungsfrei, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis 55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evt. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration, für die gesamte wartungsfreie Lebensdauer muss weder Sensor- noch Batteriewechsel durchgeführt werden, Laufzeit startet mit der ersten Aktivierung und nach 2 Jahren schaltet sich das Gerät automatisch ab

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

ab Werk

6207-00021-0000

6207-00022-0000

6207-00023-0000

6207-00024-0000

6207-00021-0000 Dräger PAC 6000 CO

6207-00022-0000 Dräger PAC 6000 H_2S

6207-00023-0000 Dräger PAC 6000 SO_2

6207-00024-0000 Dräger PAC 6000 O_2

Eingasmessgerät Dräger PAC 6500

Mess- und Warngerät misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alles wichtigen Informationen, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis 55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evt. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration, kann mit einem mit einem Dräger Dualsensor ausgestattet werden um 2 Gase auf einmal zu messen (H_2S mit CO oder O_2 mit CO)

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

6207-00025-0000 Dräger PAC 6500 CO

6207-00026-0000 Dräger PAC 6500 H_2S

6207-00027-0000 Dräger PAC 6500 SO_2

6207-00028-0000 Dräger PAC 6500 O_2

Weitere Gase auf Anfrage.

6207-00025-0000

6207-00026-0000

6207-00027-0000

6207-00028-0000

Eingasmessgerät Dräger PAC 8000

Mess- und Warngerät misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alles wichtigen Informationen, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis
55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evt. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

6207-00029-0000 Dräger Pac 8000 NO

6207-00030-0000 Dräger Pac 8000 CO_2

6207-00031-0000 Dräger Pac 8000 Cl_2

6207-00032-0000 Dräger Pac 8000 HCN

6207-00033-0000 Dräger Pac 8000 NH_3

6207-00034-0000 Dräger Pac 8000 PH_3

6207-00035-0000 Dräger Pac 8000 NO_2

6207-00036-0000 Dräger Pac 8000 Ozon

6207-00029-0000

6207-00030-0000

6207-00031-0000

6207-00032-0000

6207-00033-0000

6207-00034-0000

6207-00035-0000

6207-00036-0000

6207-00037-0000 Mehrgasmessgerät Dräger X-am 8000

misst bis zu 7 toxische sowie brennbare Gase, Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig, handlich und robust, übersichtliche Farbdisplay, Signalsystem basiert auf einem klaren Farbcode, im Alarmfall warnt es mit farbigen LED's und einer lauten Hupe (100db im Abstand von 30 cm) sowie deutlich spürbarer Vibration, hohe Langlebigkeit durch induktives Laden, Datenspeicher

Lieferumfang:

- Grundgerät ohne Sensoren, es können bis zu 5 Sensoren konfiguriert werden
- Lithium-Ionen-Akku
- Schultertragegurt

ab Werk

6207-00037-0000

Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören bis zu 5 Sensoren und eine integrierte Pumpe! Baukastenbestandteile auf Anfrage!

6207-00019-0000 Dräger Alcotest 6820

präzise und schnelle Atemalkoholanalyse für den professionellen Bereich, mit großem Datenspeicher

Lieferumfang: Messgerät 6820, Koffer, 3 Mundstücke

6207-00019-0000

Weitere Dräger - Produkte erhalten Sie auf Anfrage in unserem Haus!!!

BETEC GmbH
Befestigungstechnik
Eine gute Verbindung!
Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz
Tel. (0371) 520 440
Fax (0371) 520 4410
e-mail: info@betecnet.de
www.betecnet.de
Normteile | Dübeltechnik | Chemie | Holzverbinder | Sanitärprogramm/ Schellen | Anschlagmittel | Gewindeeinsätze | Niettechnik | Sonderteile - nicht genormte Teile
Mindestabnahmemenge 1 Stück - wir zählen aus | exzellenter Lieferservice | höchste Lagerverfügbarkeit

Schulungen und Trainingsmaßnahmen

CSE-Training - Arbeiten in Behältern, engen und umschlossenen Räumen

Jährliche Pflicht nach BGR 117 für Betriebe mit Arbeiten in beengten Räumen oder Behältern.
Mitarbeiter in der Industrie, die Arbeiten in Behältern, umschlossenen und engen Räumen durchführen, erwerben Grundkenntnisse über Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Befahren von Behältern und engen Räumen. Sie lernen, den Umgang mit Rettungs- und Sicherungsgeräten, die Handhabung persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie Rettungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Arbeiten in Behältern und engen Räumen stellt eine höchst gefährliche Tätigkeit dar. Reparaturen, Inspektionen, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind typische Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Hierbei werden Produktionsabläufe unterbrochen.

Durch Eingriffe in Systeme treten neue Gefährdungen auf, die von den üblichen Betriebsbedingungen abweichen und in vielen Fällen von den Mitarbeitern nicht erkannt werden. Aus diesem Grund sind eine gründliche Ausbildung sowie eine regelmäßige Unterweisung (nach einschlägigen Vorschriften mindestens jährlich) notwendig.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter in der Industrie (wie z. B. Abwasserindustrie oder Ver- und Entsorgungsbetriebe), die Arbeiten in Behältern, umschlossenen und engen Räumen durchführen. Grundkenntnisse über Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Befahren von Behältern und engen Räumen werden erworben, Rettungstechniken werden erlernt.

INHALTE

- Theorie und praktische Übungen an der mobilen Trainingsanlage
- Rechtsgrundlagen
- Einsatz von Atemschutz- und Gasmessgeräten möglich
- Umgang mit Rettungs- und Sicherungsgeräten für Behälter, Schächte und Kanäle
- Handhabung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
- Rettungsmaßnahmen
- Verschiedene Einstiegsszenarien möglich (vertikal, horizontal, Tank behälter, Kanal usw.)

VORAUSSETZUNGEN

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G 26, Gruppe 3 ist Voraussetzung zur Teilnahme an den Übungen unter Atemschutz
- Eine freie Fläche (Freigelände oder geeignete Halle) von 10 x 10 m und ein Stromanschluss reichen aus

DAUER

1 Tag

TERMINE UND PREISE

Auf Anfrage

TEILNEHMERZAHL

Max. 8 Personen

ORT

Mobil, vor Ort

Mobile Trainingsanlage:
Training bei Ihnen vor Ort.

Arbeiten in engen Räumen:
Gut vorbereitet eine sichere Angelegenheit.

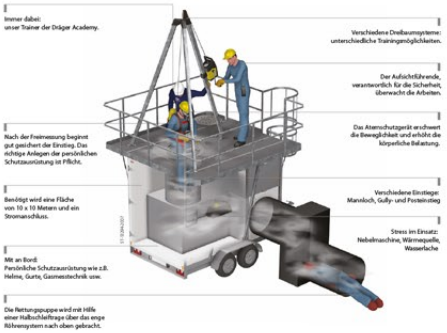

Schulungen und Trainingsmaßnahmen

Feuerlöschertraining

Pflicht nach Arbeitsschutzgesetz § 10, BGR 133 und ASF 9.3.
Die Teilnehmer werden mit den Grundlagen der Verbrennung, des Löschvorgangs und Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Feuerlöschtypen, entsprechend der Brandklasseneinteilung bekannt gemacht. Die praktische Unterweisung vermittelt die Handhabung aller gängigen Feuerlöschertypen sowie die Löschtaktik bei unterschiedlichsten Brandszenarien.

Dräger Feuerlöschertraining

Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit tragbaren Feuerlöschern, um in kritischen Situationen konzentriert zu handeln. Jeder Teilnehmer löscht aktiv Feuer.

Einsatz verschiedener Feuerlöschertypen

Simulation unterschiedlicher Brände

Zielgruppe
Alle Unternehmen, die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz treffen – ob in der Industrie, im Handwerk, im Hotelgewerbe oder im Büro.

Inhalte
Das Seminar beinhaltet die Grundlagen der Verbrennung, des Löschvorganges und zeigt die Einsatzmöglichkeit der verschiedenen Feuerlöschertypen, entsprechend der Brandklasseneinteilung auf. Die praktische Unterweisung vermittelt die Handhabung aller gängigen Feuerlöschertypen (z.B. Pulver, Schaum, Wasser, CQ), sowie die Löschtaktik bei unterschiedlichsten Brandszenarien. Das Training ist unabhängig vom Feuerlöscher-Hersteller. Eine Sprayflaschen- und Fettexplosion kann auf Wunsch vorgeführt werden.

MERKMALE/INHALTE
- auf das Unternehmen abgestimmte Theorie- und Praxisschulung
- patentierte Simulation des Sprühbildes mit Wasser
- Erzeugung von realitätsnahen Feststoff-, Flüssigkeits- und Elektrobränden
- effektive Schulung: Teilnehmer können mehrere Löschversuche unternehmen, bis der Erfolg eintritt
- kurze Rüstzeiten, Befüllung der Löscher erfolgt automatisch nach jedem Löschvorgang
- kostengünstig, umweltfreundlich und rückstandsfrei
- mobile Trainingsanlage
- Schulung von bis zu 120 Mitarbeitern pro Tag

Voraussetzung
- Seminarraum
- geeigneter Übungsplatz (15 x 15 m)
- Wasseranschluss mit mind. 4 bar
- Stromanschluss

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Die mobile Übungsanlage ermöglicht die Durchführung des Trainings vor Ort – ideal für den Einsatz an verschiedenen Firmenstandorten.

Dräger safety

Europäische Normen für Augenschutz

Die Grundnormen

EN166 Garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken (Fallen der Schutzausrüstung auf den Boden, Lichtalterung, Hitzeexposition, Korrosion usw.)
EN167 Optische Prüfmethoden.
EN168 Nicht-optische Prüfmethoden.

Die Normen nach Anwendungsbereich

Die Anwendungsart des Produkts sowie die entsprechende Norm werden durch einen Code (Anwendungsbereich) gekennzeichnet, der Teil der Augenschutz-Produktmarkierung ist.
EN169 Filter für das Schweißen.
EN170 Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3).
EN171 Infrarotschutzfilter (Code 4).
EN172 Sonnenschutz für den gewerblichen Gebrauch (Code 5 oder 6).
EN175 Schweißerschutz (Vorhandensein der Kennzeichnung EN175 am Produkt).
EN207 Laserschutzbrillen (Code LB1 bis LB10).
EN208 Laserjustierbrillen (Code R1 bis R5).
EN379 Spezifikation zu den Schweißfiltern (Kennzeichnung EN379 auf dem Filter).

Kennzeichnung des Gestells

Es besteht Kennzeichnungspflicht für CE und Herstellerkennzeichnung (Logo oder Marke). Bei Bezug auf eine EN-Norm, muss die EN-Norm mit den verschiedenen Symbolen des Anwendungsbereichs angegeben werden, sowie die mechanische Festigkeit, je nach den vom Hersteller verlangten Prüfungen.

Symbole des Anwendungsbereichs:
Kennzeichnung lediglich auf dem Gestell (chemischer Schutz).

3. Tröpfchen (Vollsichtschutzbrillen) oder Flüssigkeitsspritzer (Gesichtsvisiere)
4. Große Partikel > 5 Mikron.
5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

8. Kurzschluss-Störlichtbogen
9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

S. Verstärkte Festigkeit, widersteht einer 22 mm großen und 43 g schweren Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/Sek. aus einer Höhe von 1,30 m fällt.
F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/Sek. stand.
B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand.
A. Stoß mit hoher Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 190 m/s stand.
T. Der Buchstabe T direkt hinter dem Symbol des mechanischen Widerstandes lässt die Benutzung in einer Umgebung zu, in der Partikel bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen umhergeschleudert werden.

Kennzeichnung der Linsen

Die Kennzeichnung der Linsen muss Folgendes enthalten:
Die Stufennummer für Filterlinsen (Code).
- Die Herstellerkennzeichnung (Logo oder vom Hersteller empfohlene Marke).

Symbole der optischen Klasse:

1. Kontinuierliche Arbeiten - permanentes Tragen
2. Zeitweise Arbeiten - zeitweises Tragen
3. Gelegentliche Arbeiten mit Dauertrageverbot

Symbole des Anwendungsbereichs:

8. Kurzschluss-Störlichtbogen
9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

S. Verstärkte Festigkeit, widersteht einer 22 mm großen und 43 g schweren Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/Sek. aus einer Höhe von 1,30 m fällt.
F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/Sek. stand.
B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 120 m/Sek. stand.
A. Stoß mit hoher Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 190 m/Sek. stand.
T. Der Buchstabe T direkt hinter dem Symbol des mechanischen Widerstandes lässt die Benutzung in einer Umgebung zu, in der Partikel bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen umhergeschleudert werden.

Kennzeichnung lediglich auf den Linsen.

K. Widerstandsfähigkeit gegen die Beschädigung der Flächen durch feine Partikel (optional).
N. Beständigkeit gegen Beschlag (optional).

ACHTUNG

F. Höchste Schutzstufe für die Brillen.
B. Höchste Schutzstufe für die Vollsichtschutzbrillen
A. Höchste Schutzstufe für Gesichtsvisiere.

Stimmt die Kennzeichnung S, F, B, A und T auf Linsen und Gestell nicht überein, so ist dem kompletten Augenschutz die niedrigste Schutzstufe zuzuweisen.

Quelle: Bollé Safety

Pflichtkennzeichnungen bei Schutzbrillen

Code (Anwendungsbereich)
2 oder 3: UV-Filter (EN170)
4: IR-Filter (EN171)
5 oder 6: Sonnenfilter (EN172)

2C-1,2 1 FT CE — Europäische Norm

Krone
Kennzeichen des Herstellers Bollé Safety

Farbwahrnehmung
C: Farbsehen nicht beeinträchtigt

Schutzstufe
1,2 bis 6: Filtrationsgrad des sichtbaren Lichts.

Optische Klasse
1: perfekte optische Qualität Keine optische Verzerrung (dauerhaftes Tragen erlaubt)

Mechanische Festigkeit
- S: Verstärkte Festigkeit, widersteht einer 22 mm großen und 43 g schweren Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/ Sek. aus einer Höhe von 1,30 m fällt.
- F: Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand
- B: Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand
- A: Stoß mit hoher Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 190 m/s stand
- K: Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional).
- N: Beschlagsfestigkeit (optional).
- T: Der Buchstabe T direkt hinter dem Symbol des mechanischen Widerstandes lässt die Benutzung in einer Umgebung zu, in der Partikel bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen umhergeschleudert werden.

Tönungen für Schweißarbeiten

Ampere (A)	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
PLASMA/Plasmaschweißen									9	10	11		12			13					
Mantelelektroden						8		9		10		11		12			13			14	
M.A.G.							8		9		10		11			12			13		14
WIG Metalle und Metalllegierungen			8					9		10		11		12		13		14			
MIG Schwermetalle									9		10		11			12		13		14	
MIG Leichtlegierungen											10		11		12		13		14		
FUGENHOBELN											10		11		12		13		14		15
MIKRO-PLASMA/ Mikro-Plasma-Schweißen		4		5		6		7		8		9		10		11		12			

Quelle: Bollé Safety

WIE SIE IHREN AUGENSCHUTZ PFLEGEN UND REINIGEN?

DO's

- Halten Sie die Brille unter kaltes Wasser, bevor Sie mit der Reinigung beginnen
- Reinigen Sie die Linsen behutsam mit Reinigungslösungen oder imprägnierten Reinigungstüchern
- Benutzen Sie ein sauberes Mikrofasertuch, um die Linsen zu trocknen
- Tragen Sie Ihre Brille immer in dem dafür vorgesehenen Etui
- Brillen oder Gesichtsvisiere, die zerkratzt sind oder dessen Gestell kaputt ist, müssen ausgetauscht werden

DON'Ts

- Benutzen Sie nie heißes Wasser, da die Beschichtungen (Entspiegelung, Anti-Beschlag...) dadurch manipuliert/ zerstört werden könnten.
- Verhindern Sie die Reinigung von Schmutzstellen mit Ihrer Kleidung oder Ihren Fingern
- Bitte benutzen Sie keine flüssigen oder alkoholischen Reinigungsmittel
- Legen Sie Ihre Brille nicht auf die Linsen

Quelle: Bollé Safety

Augenschutz

6301-00001-0000 Vollsicht-Schutzbrille Ahorn

Vollsichtbrille mit direkter Belüftung, farblos,
Belüftung durch den gelochten Rahmen, zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet
Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten

6301-00001-0000

6301-00002-0000 Vollsicht-Schutzbrille Birke

180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung,
über Korrektionsbrillen tragbar, Auswahl verschiedener Kopfbänder möglich, drehbarer Befestigungsmechanismus der Bänder für bessere Verwendung mit Helmen, spezielles Konzept der indirekten Belüftung, kratzfeste und beschlagfreie Scheibe
Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Tätigkeiten, Steinschlagarbeiten

6301-00002-0000

6301-00003-0000 Vollsicht-Schutzbrille Ulme

innovative Vollsichtbrille mit hohem Komfort, großem Panorama-Gesichtsfeld und Schutz und einem geschmeidigen, modischen Design, kombiniert modernes Design mit überlegener Sichtscheibenbeschichtung (neue Dura-streme-Beschichtung)
Einsatz: allgemeine Industrie, Baugewerbe, Endmontage, Lackieren, Laborbereich/Medizin, Schweißarbeiten

6301-00003-0000

6301-00008-0000 Vollsichtbrille Blast

Panorama-Sichtfeld, über Korrektionsbrillen tragbar, individuell verstellbarer durch drehbare Clips, regulierbares Kopfband, Rinne zum Flüssigkeitstransport, optional mit Korrektureinsatz für Brillenträger
Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Tätigkeiten, Steinschlagarbeiten, Laborarbeiten

6301-00008-0000

6302-00001-0000 Über-Schutzbrille Arve

Überbrille mit außergewöhnlicher peripherer Sicht und Augenraumabdeckung. anpassbare und biegsame Bügel mit Drahtkern bieten Flexibilität für einen sicheren, angepassten Sitz
Einsatz: Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Pharmaindustrie

6302-00001-0000

6302-00002-0000 Besucher-Schutzbrille Eiche

einteilige Polycarbonatscheibe mit integrierten Seitenteilen, weites Blickfeld, über Korrektionsbrillen tragbar
Einsatz: als Besucherbrille oder bei leichten mechanischen Arbeiten

6302-00002-0000

6302-00014-0000 Schutzbrille Espe

rahmenlos, besonders komfortable Zwei-Komponenten-Bügel, in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, feinmechanische Tätigkeiten

6302-00014-0000

6302-00005-0000 Gestell-Schutzbrille Esche

topmodische Brille zum kleinen Preis, Gestellfarbe schwarz
Einsatz: feinmechanische Tätigkeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten

6302-00005-0000

6302-00006-0000 Schutzbrille Roßkastanie

sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle, geringes Gewicht, kratzfest, Fassung und Scheibe klar
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie

6302-00006-0000

6302-00007-0000 Schutzbrille Fichte

Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, für kleine Kopfgrößen geeignet, kratzfeste Polycarbonatscheibe
Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten

6302-00007-0000

6302-00020-4516 Schutzbrille Rush+ „Eyltex“

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00020-4516

6302-00020-0210 Schutzbrille Rush+

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00020-0210

6302-00020-0310 Schutzbrille Rush+

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00020-0310

6302-00020-0018 Schutzbrille Rush+ - Twilight

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, spezielle Twilight-Technologie filtert 76% des blauen Lichts, Sichtscheiben beige PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00020-0018

6302-00044-0012 Schutzbrille Rush+ „Eyltex“

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00044-0012

6302-00023-0000 Schutzbrille Iri-s

vielfach einstellbare Brille, neigbare ergonomische Bügel, einstellbarer Nasensteg mit Memory-Funktion, optional mit Korrektureinsatz für Brillenträger, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit einstellbaren Brillenband
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00023-0000

6302-00023-0012 Schutzbrille Iri-s dunkel

vielfach einstellbare Brille, neigbare ergonomische Bügel, einstellbarer Nasensteg mit Memory-Funktion, optional mit Korrektureinsatz für Brillenträger, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm, einstellbaren Brillenband
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00023-0012

6302-00043-0000 Schutzbrille Tryon

perfekter Schutz kombiniert mit Stil, umschließendes und hochflexibles Gestell, einstellbarer und rutschfester Nasensteg, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00043-0000

6302-00043-0012 Schutzbrille Tryon dunkel

perfekter Schutz kombiniert mit Stil, umschließendes und hochflexibles Gestell, einstellbarer und rutschfester Nasensteg, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00043-0012

6302-00009-0000 Schutzbrille Kastanie

weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, Polycarbonatscheiben, kratzfest und antibeschlag
Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten

6302-00009-0000

6302-00009-0040 Schutzbrille Silber-Kastanie

weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, Sichtscheiben silber PC 2 mm verspiegelt
Einsatz: zum Schutz gegen grobe Stäube und Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten

6302-00009-0040

6302-00010-0000 Schutzbrille Lärche

durchsichtige, in die Oberkante eingegossene Sichtscheibe für bessere Sicht und mehr Komfort, ergonomisch geformte 3D Nylonbügel, mit einstellbarem Kopfband, kratzfeste und beschlagfreie Scheibe
Einsatz: für Arbeiten im Freien, grobe Putzarbeiten, Laborarbeiten, Heimwerken

6302-00010-0000

6302-00039-0000 Schutzbrille Hasel

moderne Schutzbrille für den Arbeitsplatz sowie für Sport und Freizeit, innovative Zwei-Komponenten-Technologie aus hartem und weichem Kunststoff ermöglicht einen hohen Tragekomfort – vor allem an den üblichen Druckstellen, kratzfest, beschlagfrei, herausnehmbarer und weicher Kunststoffeinsatz bietet optimalen Rundumschutz, Sichtscheiben klar PC 2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00039-0000

6302-00040-0000 Schutzbrille Weide

innovative Zwei-Komponenten-Technologie aus hartem und weichem Kunststoff ermöglicht einen hohen Tragekomfort – vor allem an den üblichen Druckstellen, herausnehmbarer und weicher Kunststoffeinsatz bietet einen besseren Rundumschutz der Augen, mitgeliefertes Kopfband kann problemlos direkt an den Bügeln befestigt werden und sorgt für zusätzlichen sicheren Halt, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00040-0000

6302-00041-0000 Schutzbrille Cobra

ohne Sichteinschränkung - Panorama-Sichtfeld von 180°, rutschfester Nasensteg, hervorragende Abdeckung des Augenraums, verstellbare Bügel, neigbare Gläser, kratzfrei, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui und einstellbaren Brillenband
Einsatz: feinmechanische Tätigkeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten, zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, Laborarbeiten

6302-00041-0000

6302-00024-0000 Schutzbrille Silium+

federleichtes Gestell, rutschfester und verstellbarer Nasensteg, extrem flexible Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00024-0000

6302-00024-0012 Schutzbrille Silium+ dunkel

federleichtes Gestell, rutschfester und verstellbarer Nasensteg, extrem flexible Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

6302-00024-0012

6302-00030-0000 Schutzbrille Tracker

komfortable und technisch ausgefeilte Schutzbrille, abnehmbares und verstellbares Kopfband, optional mit Korrektureinsatz für Brillenträger, abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekten Lüftungsöffnungen, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui
Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, Baugewerbe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Laborarbeiten

6302-00030-0000

6302-00030-0008 Schweißer-Schutzbrille Tracker

komfortable und technisch ausgefeilte Schutzbrille, für UV- und Infrarotstrahlung bei bestimmten Schweißarbeiten, abnehmbares und verstellbares Kopfband, optional mit Korrektureinsatz für Brillenträger, abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekten Lüftungsöffnungen, kratzfest, Sichtscheiben grün Tönung 3 PC 2,2 mm
Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken

6302-00030-0008

6302-00038-0008 Schutzbrille Squale

praktischer und strapazierfähiger Augenschutz, längenverstellbare Bügel, passt bequem über Korrektionsbrillen, kratzfest, mit Brillenband, Sichtscheiben grün, Tönung 5
Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken

6302-00038-0008

6303-00001-0008 Schweißer-Schutzbrille Ulme

hochklappbare Korbbrille, leichter Glasaustausch durch Schraubringe,
Kopfband verstellbar, geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen,
außen DIN 5 Glas, innen farbloses splitterfreies Glas
Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken

6303-00001-0008

6303-00002-0008 Schweißer-Korbbrille Kiefer

verstellbares Kopfband, zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet,
Sichtscheiben AULEKTRO DIN 5
Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken

6303-00002-0008

6309-00001-0000 Brillenkordel

zum Umhängen der Brille, Universalhalterung, die sich bei starkem Zug
von der Brille löst
Einsatz: für alle Gestellbrillen mit Bügel

6309-00001-0000

6309-00032-0000 Brillenschlauchband

längenverstellbares Schlauchband zur sicheren Fixierung der Brille

6309-00032-0000

6309-00002-0000 Ersatzglas rund 50 mm

farblos, für Brille 6303-00001-0008

6309-00002-0000

6309-00002-0008 Ersatzglas rund 50 mm

AULEKTRO DIN 5, für Brille 6303-00001-0008

6309-00002-0008

6309-00029-0000 optischer Brilleneinsatz

für Schutzbrille Iri-s

6309-00029-0000

6309-00030-0000 optischer Brilleneinsatz

für Schutzbrille Tracker

6309-00030-0000

6309-00005-0000 Brillenbox

für alle Gestellbrillen, Wandbefestigung
Maße: 236 x 120 x 120 mm

6309-00005-0000

6309-00007-0000 Mikrofaser Brillenetui

schützt die Brille und eignet sich auch hervorragend zum Reinigen der Scheiben

6309-00007-0000

6309-00008-0000 Reinigungsspray / Klarsichtspray 100ml

reinigt streifenfrei und fettlösend, verhindert das Beschlagen,
silikonfrei, ohne Treibgas
Einsatz: für Brillen, Masken, Helme und Visiere

6309-00008-0000

6309-00021-0000 Brillen-Reinigungspapier

700 Blatt, silikonfrei
Einsatz: für alle Schutzbrillen und Visiere geeignet

6309-00025-0000 Brillen-Reinigungsflüssigkeit 500ml

reinigt streifenfrei und fettlösend, ohne Treibgas
Einsatz: für alle Schutzbrillen und Visiere geeignet

6309-00024-0000 Zerstäuber

für Brillen-Reinigungsflüssigkeit

Der wichtigste Sinn – Das Gehör

Schalldämmwerte

Die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten wird in dB (Dezibel) angegeben.

SNR-Wert

Der SNR-Wert (Single Number Rating) gibt einen gemittelten Dämmwert über die relevanten Frequenzen an. Ein SNR-Wert von 35 dB dämmt zum Beispiel eine Lärmbelastung von 100 dB auf 65 dB herunter.

Laut, lauter, viel zu laut: Achten Sie auf Ihre Ohren!

Für das Gehör ungefährliche Schallpegel: (ca. Werte)	Unmittelbar gehörschädigende Schallpegel: (ca. Werte)	Auf Dauer gehörschädigende Schallpegel: (ca. Werte)
0 - 10 dB(A) völlige Stille = Hörschwelle	**80 - 85 dB(A) = Grenze der Gehörschädlichkeit**	
10 - 20 dB(A) Blätterrauschen	80 - 90dB(A) Atmosphäre im Fußballstadion, Hauptverkehrsstraße	100 - 110 dB(A) Handkreissäge, Druckluftmeißel
20 - 30 dB(A) Flüstern	85 - 90 dB(A) schwere Erdbaumaschine	100 - 120 dB(A) Rockgruppe
30 - 40 dB(A) Nachtgrundpegel in einem städtischen Wohnviertel	95 - 100 dB(A) Winkelschleifmaschine	120 – 130 dB(A) Feuerwerkskrallkörper
50 - 60 dB(A) normales Gespräch		130 – 140 dB(A) Düsenflugzeug beim Start
60 - 70 dB(A) Rasierapparat, Zimmerlautstärke		150 – 160 dB(A) Windkanal, Explosion
70 - 80 dB(A) PKW, laute Sprache und Musik		

Auslöse- und Expositionswerte nach EU-Richtlinie 2003/10/EC

Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen bei verschiedenen Belastungsstufen

Schutzmaßnahmen	8 Stunden Tages-Lärmbelastung	Spitzenschalldruck
Unterer Auslösewert	**80 dB(A)**	**135 dB(C)**
	- Gehörschutz muss zur Verfügung stehen - Schulung von Mitarbeitern, die Lärm ausgesetzt sind	
Oberer Auslösewert	**85 dB(A)**	**137 dB(C)**
	- Gehörschutz muss getragen werden - Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung - Warnkennzeichnung im Arbeitsbereich	
Expositionsgrenzwert	**87 dB(A)**	**140 dB(C)**
	- maximale Lärmbelastung -> darf bei Verwendung von Gehörschutz nicht überschritten werden - die Dämmeigenschaften des Gehörschutzes müssen bei der Bestimmung dieses Wertes berücksichtigt werden	

Dezibelskala

Die Dezibelskala ist logarithmisch aufgebaut.
Eine Lärmbelastung von 95 dB wird vom Menschen doppelt so laut wie 85 dB wahrgenommen.
Physikalisch gemessen liegt in diesem Bereich sogar eine Verzehnfachung des Schalldrucks vor.
Eine langjährige, tägliche Lärmexposition von 85 dB wird allgemein für die Entstehung von Gehörschäden angenommen.
Bei einer täglichen Lärmbelastung von 8 Stunden sind 85 dB genauso gefährlich wie 88 dB bei einer Lärmbelastung von 4 Stunden.

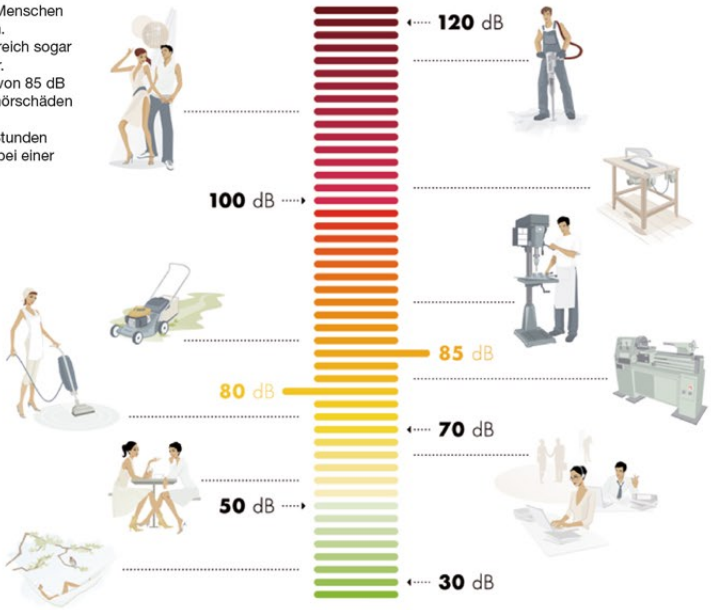

Quelle: Moldex-Europe.com

Gehörschutz

6401-00001-0000 Kapselgehörschützer Master

breite, weiche Dichtungskissen minimieren den Anpressdruck,
keinerlei Metallteile
SNR: 23

6401-00001-0000

6401-00002-0000 Kapselgehörschützer Z2

Griffmulden erleichtern das Auf- und Absetzen,
vielseitige Einstellmöglichkeiten, supergünstige Alternative zu M2
SNR: 28

6401-00002-0000

6401-00003-0000 Kapselgehörschützer M2

Soft-Coat Material in exklusiver Metallic-Farbe,
Griffmulden erleichtern das Auf- und Absetzen, vielseitige Einstellmöglichkeiten
SNR: 27-30

6401-00003-0000

6401-00013-0000 Kapselgehörschützer M4

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit flachem Profil, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln, Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 30

6401-00013-0000

6401-00004-0000 Kapselgehörschützer M1

Soft-Coat Material in exklusiver Metallic-Farbe, 6 Einstellpunkte,
weich gepolsterter Metallbügel, zusammenschiebbar, platzsparend, hygienisch
SNR: 31

6401-00004-0000

6401-00019-0000 Kapselgehörschützer M5

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit flachem Profil, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln
Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 34

6401-00019-0000

6401-00020-0000 Kapselgehörschützer M6

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit hoher Dämmung, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln
Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 35

6401-00020-0000

6409-00001-0000 Hygieneset für Z2, M2, M1

Polster und Schaumstoffeinlagen
-> es wird empfohlen alle 6 Monate die Dichtkissen auszutauschen

6409-00001-0000

Fortschrittliche Soundmanagement Technologien sorgen für bessere Kommunikation am Arbeitsplatz.
Die lineare Dämmung (gleich bleibend über alle Frequenzen) ermöglicht eine natürliche Wahrnehmung der Kollegen, sowie von Maschinengeräuschen und Warnsignalen. Der Mitarbeiter fühlt sich nicht mehr total isoliert, das trägt zu mehr Akzeptanz und höherer Sicherheit durch längere Tragezeiten bei. Das gut belüftete, freiliegende Kopfbügelpolster sorgt für angenehmen Sitz und verhindert Schwitzgefühl.
Die dielektrische Bauweise für Umgebungen mit der Gefahr elektrischer Einwirkung und die Quick-Klick Höhenverstellbarkeit sorgen für optimale individuelle Anpassung.

6401-00005-0000 Kapselgehörschützer Helm

in 3 Positionen einrastbar (Einsatz, Standby und Ruhestellung)
Lieferumfang: 3 vers. Steckadapter
SNR: 26

6401-00005-0000

6401-00006-0000 Kapselgehörschützer Master 1

belüfteter Kopfbügel, leichtes Modell für lange Einsatzzeiten
SNR: 25

6401-00006-0000

6409-00002-0000 Hygieneset für Master 1

Polster und Schaumstoffeinlagen
-> es wird empfohlen alle 6 Monate die Dichtkissen auszutauschen

6409-00002-0000

6402-00001-0000 Gehörschutzstöpsel Max-Lite Paar

kleinerer Durchmesser - Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen, wenig Druck ausübender Polyurethan-Schaumstoff, auch für lange Tragezeiten geeignet
SNR: 34

6402-00001-0000

6402-00002-0000 Gehörschutzstöpsel Laser Lite Paar

lebhafte Farben machen diesen Stöpsel gut sichtbar und freundlich, ausdehnender Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt ohne unangenehmes Druckgefühl, hervorragend für lange Tragezeiten geeignet, durch die T-Form ist das Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach
SNR: 35

6402-00002-0000

6402-00003-0000 Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L Paar

weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehme Trageeigenschaften, Material ist aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan und PVC frei
SNR: 33

6402-00003-0000

6402-00004-0000 Gehörschutzstöpsel Contours Paar

besonders komfortabler Gehörschutzstöpsel, an den Gehörgang anatomisch angepasste Form, aus weichem PU-Schaumstoff
SNR: 35

6402-00004-0000

6402-00030-0000 Gehörschutzstöpsel Twister Cord Paar

besonders hygienischer Gehörschutzstöpsel aus weichem Schaumstoff, leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen, geschwungener Stiel ermöglicht eine passgenaue Positionierung im Gehörgang, kann gewaschen und mehrere Tage wiederverwendet werden
SNR: 34

6402-00030-0000

6402-00005-0000 Gehörschutzstöpsel Smart Fit Paar

neuartiges Material reagiert auf die Körperwärme des Trägers
und dehnt sich passgenau entlang der anatomischen Form des
Gehörgangs aus, führt zu höchstem Komfort und unerreichtem
individuellem Sitz, einzigartiges, abnehmbares Bandsystem
SNR: 30

6402-00005-0000

6402-00006-0000 Gehörschutzbügel Per Cap Stück

perfekte Lösung für zeitweisen Aufenthalt bei Lärm, weiche Polster sorgen
für eine perfekte Abdichtung des Gehörgangs von Außen,
Bügel bequem auf praktisches Taschenformat faltbar,
federleichter Tragekomfort, Stöpsel sind austauschbar
SNR: 24



6402-00006-0000

6402-00007-0000 Ersatzstöpsel

für Per Cap 6402-00006-0000 Paar

6402-00007-0000

6402-00008-0000 Gehörschutzbügel QB1 HYG Stück

ergonomisch geformte, weiche Stöpsel passen perfekt in den Gehörgang
und bieten optimalen Schutz, patentiertes Bügeldesign schützt die Stöpsel
vor Verunreinigung bei der Ablage des Bügels auf verschmutzten Oberflächen,
federleicht, einfach mitzunehmen, besonders geeignet für Umgebungen mit
periodisch auftretender Lärmbelastung, Stöpsel sind auswechselbar
SNR: 26

6402-00008-0000

6402-00009-0000 Ersatzstöpsel

für QB1 HYG 6402-00008-0000 Paar

6402-00009-0000

6402-00010-0000 Gehörschutzbügel WaveBand Stück

Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung, Bewegungsfreiheit
ohne Kontaktgeräusche, federleicht: nur 12 g, Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck,
Stöpsel sind austauschbar
SNR: 27

6402-00010-0000

6402-00011-0000 Ersatzstöpsel

für WaveBand 6402-00010-0000 Paar

6402-00011-0000

6409-00004-0000 Wandhalterung MoldexStation

Wandhalterung für MoldexStation 6402-00012-0000, 6402-00013-0000 und
6402-00018-0000 (inkl. Schrauben und Dübel)

6409-00004-0000

6402-00012-0000 Spenderstation Contours

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 500 Paar
SNR: 35

6402-00012-0000

6402-00013-0000 Spenderstation Spark Plug

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 250 Paar
SNR: 35

6402-00013-0000

6402-00018-0000 Spenderstation Spark Plug

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 500 Paar
SNR: 35

6402-00018-0000

6403-00006-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Max-Lite, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 34

6403-00006-0000

6403-00005-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Laser Lite, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 35

6403-00005-0000

6403-00004-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 33

6403-00004-0000

6403-00001-0000 Gehörschutzspender Quick *Auslaufartikel*

attraktiver und einfach zu bedienender Spender zur Wandbefestigung, leichte Montage, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design für bessere Füllstandskontrolle

6403-00001-0000

Nur solange Vorrat reicht!

6402-00014-0000 Nachfüllpackung Max-Lite

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 34

6402-00014-0000

6402-00015-0000 Nachfüllpackung Laser Lite

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 35

6402-00015-0000

6402-00016-0000 Nachfüllpackung Bilsom 303L

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 33

6402-00016-0000

6402-00037-0000 Nachfüllpackung Max-Lite

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 34

6402-00037-0000

6402-00036-0000 Nachfüllpackung Laser Lite

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 35

6402-00036-0000

6402-00035-0000 Nachfüllpackung Bilsom 303L

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 33

6402-00035-0000

Kopfschutz

Schutzhelme

Allgemeine Kennzeichnung nach Norm

Industrieschutzhelme müssen mit einer eingeprägten oder eingegossenen Kennzeichnung versehen sein.
Werden Industrie-Anstoßkappen gekennzeichnet, muss die Kennzeichnung dauerhaft angebracht sein.

Die allgemeine Kennzeichnung nach Norm muss folgende Informationen enthalten:

- die angewendete Norm
  - **EN 397** für Industrieschutzhelme
  - **EN 812** für Industrie-Anstoßkappen
- Name oder Zeichen des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Typbezeichnung des Herstellers
- Größe oder Größenbereich (Kopfumfang in cm)
- bei Industrieschutzhelmen das Kurzzeichen des verwendeten Helmmaterials

Zusätzliche Kennzeichnung von Industrieschutzhelmen nach EN 397:

-20 °C oder -30 °C	Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
+150 °C	Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
1000 V oder 440 Vac	elektrische Isolierung
MM	Gefährdung durch Spritzer von geschmolzenem Metall
LD	Gefährdung durch seitliche Beanspruchung

Zusätzliche Kennzeichnung von Anstoßkappen nach EN 812:

-20 °C oder -30 °C	Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
1000 V oder 440 Vac	elektrische Isolierung

Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbaren Mängeln dürfen Industrieschutzhelme bzw. Industrie-Anstoßkappen nicht mehr weiter benutzt werden!

6501-00001-0001 Bauschutzhelm Signalweiß

6501-00001-0016 Bauschutzhelm Schwefelgelb

6501-00001-0007 Bauschutzhelm Signalblau

6501-00001-0008 Bauschutzhelm Minzgrün

6501-00001-0002 Bauschutzhelm Karminrot

nach EN 397, aus Polyethylen, komfortable Paßform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, sehr bequeme 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51-64 cm
Zusatzprüfungen: niedrige Temperaturen bis –30 °C, künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)

6501-00001-0001

Alle Helme auch mit Lock-Drehverschluss lieferbar!

Signalweiß RAL9003	Schwefelgelb RAL1016	Signalblau RAL5005	Minzgrün RAL6029	Karminrot RAL3002

6501-00001-0001

6501-00001-0016

6501-00001-0007

6501-00001-0008

6501-00001-0002

6501-00002-0008 Schutzhelm Visor Light Minzgrün

6501-00002-0007 Schutzhelm Visor Light Signalblau

6501-00002-0002 Schutzhelm Visor Light Karminrot

6501-00002-0001 Schutzhelm Visor Light Signalweiß

6501-00002-0016 Schutzhelm Visor Light Schwefelgelb

6501-00002-0003 Schutzhelm Visor Light Verkehrsorange

nach EN 397, integriertes Visier aus Polycarbonat nach EN 166,
für Brillenträger geeignet, hohe Kratzfestigkeit, großzügige Belüftung an optimaler Stelle für sehr gute Luftzirkulation im Helminnenraum, Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz für Gehörschützer, Regenrinne, Kälteprüfung bis -30 °C

6501-00002-0008

Minzgrün
RAL6029

6501-00002-0007

Signalblau
RAL5005

6501-00002-0002

Karminrot
RAL3002

6501-00002-0001

Signalweiß
RAL9003

6501-00002-0016

Schwefelgelb
RAL1016

6501-00002-0003

Verkehrsorange
RAL2009

6502-00001-0010 Anstoßkappe modern style Schwarz

6502-00001-0007 Anstoßkappe modern style Kornblau

6502-00001-0004 Anstoßkappe modern style Kobaltblau

6502-00001-0002 Anstoßkappe modern style Karminrot

Anstoßkappe nach EN 812:1997, im modernen Baseballkappen-Look,
vergitterte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Helmschale,
Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser,
Größeneinstellung von 52-63 cm
Für den Einsatz in Bereichen wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist.

6502-00001-0010

6502-00001-0007

6502-00001-0004

6502-00001-0002

6502-00003-2624 Anstoßkappe pro Warngelb/Silbergrau

Anstoßkappe nach EN 812:1997+A1:2001,
sehr aufwendig gestaltete Designer-Textilkappe, optimaler Tragekomfort,
aus pflegeleichtem Mischgewebe (100% Polyester),
großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, Schirmlänge ca. 75 mm,
Größeneinstellung 52-60 cm

6502-00003-2624

6503-00001-0000 Waldarbeiterset

bestehend aus:
1 Paar Helmkapseln inkl. Adapter,
1 Metallgitter-Gesichtsschutz,
1 Forstarbeiter-Schutzhelm orange mit 4-Punkt-Innenausstattung

ab Werk | Muster

KWF - Gebrauchswert (FPA)-anerkannt

6503-00001-0000

6501-00012-... Industriehelm Plasma AQ

ab Werk

nach EN 397, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/ -öffnung, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Festigkeit des Riemens > 15 kg < 25 kg, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C /+50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht

6501-00012-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0008	Grün
0010	Schwarz
0016	Gelb
0042	Dunkelgrün
0045	Hellblau

6501-00012-0002

6501-00012-0003

6501-00012-0007

6501-00012-0008

6501-00012-0010

6501-00012-0016

6501-00012-0042

6501-00012-0045

6501-00023-... Industriehelm Plasma HI VIZ

ab Werk

nach EN 397, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die interne Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe, mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C/+ 50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht

6501-00023-0001

0001	Weiß
0007	Blau
0010	Schwarz
0026	Warngelb
0027	Warnorange
0031	Warnrot
0046	Neongrün

6501-00023-0007

6501-00023-0010

6501-00023-0026

6501-00023-0031

6501-00023-0027

6501-00023-0046

6501-00015-... Kletterhelm Superplasma

nach EN 12492, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/ -öffnung, für eine bessere Befestigung des Helms am Kopf hinten verkreuzt, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Drehrad und 2 seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung, Festigkeit des Riemens > 50 kg, Größeneinstellung von 51-62 cm, bis -20°C / +35°C,
10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: für Arbeiten in großen Höhen, z. Bsp. Offshore-Parks, wo die Gefahr besteht den Helm im Falle eines Sturzes zu verlieren

ab Werk

6501-00015-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0010	Schwarz
0016	Gelb
0028	Anthrazit

6501-00015-0002

6501-00015-0003

6501-00015-0007

6501-00015-0010

6501-00015-0016

6501-00015-0028

6305-00014-0000 Helmvisier V2 klar

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma, maximaler Schutz der Augen dank der ergonomischen und breiten Form, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, für Brillenträger geeignet, schnittfester Rand, oberer Tropfschutz dank Gummiprofil, stoßfest auch bei extremen Temperaturen, inkl. Befestigungsschrauben-Set

ab Werk

6305-00014-0000

6305-00014-0012 Helmvisier V2 dunkel

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma, maximaler Schutz der Augen dank der ergonomischen und breiten Form, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, für Brillenträger geeignet, schnittfester Rand, oberer Tropfschutz dank Gummiprofil, stoßfest auch bei extremen Temperaturen, inkl. Befestigungsschrauben-Set

ab Werk

6305-00014-0012

6409-00009-0000 Gehörschutz-Adapter

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma

ab Werk

6409-00009-0000

6501-00016-... Industriehelm Zenith

nach EN 397, aus Polypropylen, bietet Schutz gegen elektrische Gefahren, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, herausnehmbares und waschbares Innenfutter für einen angenehmen Tragekomfort und damit verbundene Atmungsaktivität sowie optimale Feuchtigkeitsabsorbierung, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, antiallergisches und waschbares Kinnpolster für hohen Tragekomfort, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C/+ 50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht

6501-00016-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0008	Grün
0010	Schwarz
0016	Gelb

6501-00016-0002

6501-00016-0003

6501-00016-0007

6501-00016-0008

6501-00016-0010

6501-00016-0016

6305-00015-0000 Helmvisier Zen klar

für Helm Zenith, ergonomische und übersichtliche Form garantiert maximalen Augenschutz, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, keine Schnittkanten, angenehme abgerundeten Nasenauflage, Gummi am oberen Rand dient als Antitropffunktion, Adapter zur Befestigung am Helm nicht enthalten

6305-00015-0000

6305-00015-0012 Helmvisier Zen dunkel

für Helm Zenith, ergonomische und übersichtliche Form garantiert maximalen Augenschutz, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, keine Schnittkanten, angenehme abgerundeten Nasenauflage, Gummi am oberen Rand dient als Antitropffunktion, Adapter zur Befestigung am Helm nicht enthalten

6305-00015-0012

6409-00011-0000 Adapter für Visier

für Helm Zenith

6409-00011-0000

6401-00021-0000 Kapselgehörschützer SC1

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
SNR:25

6401-00021-0000

6401-00017-0000 Kapselgehörschützer SC2

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
SNR: 29

6401-00017-0000

6401-00018-0000 Kapselgehörschützer SC3

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
SNR: 31

6401-00018-0000

6509-00001-0000 Sicherheitshaarschutznetz

schwarz, Material aus Helanca, maschinengefertigt, bequem und zuverlässig

6509-00001-0000

6509-00002-0000 Ersatzschweißband

umlaufendes PU-Schweißband

6509-00002-0000

6509-00003-0000 Kinnriemen

aus Naturleder mit Schiebeschnalle

6509-00003-0000

6305-00001-0000 Gesichtsschutzschild Ergonomic

großes Visier von höchster Qualität für maximale Sicht, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Feststellmechanismus, mehrfach einstellbare Visierneigung, vollständig verstellbares Kopfband, dielektrisch, mit klarem, kratzfestem, beschlagfreiem Polycarbonat Visier

6305-00001-0000

6305-00002-0000 Ergonomic Helmhalterung

für die Befestigung an Industrieschutzhelmen, ohne Rahmen und Visier

ab Werk

6305-00002-0000

6305-00003-0000 Ersatzscheibe Polycarbonat

klare, beschlagfreie und kratzfeste Polycarbonatscheibe, für extreme mechanische Gefahren, für Gesichtsschutz 6305-00001-0000

6305-00003-0008 Ersatzscheibe Polycarbonat Grün

Schutzstufe 5, grüne Polycarbonatscheibe, für Schweißarbeiten, für Gesichtsschutz 6305-00001-0000

6305-00004-0000 Helmhalterung ohne Scheibe

Helmhalter aus Kunststoff, Visier schräg stellbar, ohne Metall, somit auch für Elektrobereich geeignet



6305-00004-0000

6305-00005-0000/
6305-00006-0000

6305-00005-0000 Schutzscheibe Acetat

klare Acetatscheibe für chemische Einwirkungen, für Helmhalterung 6305-00004-0000

6305-00006-0000 Schutzscheibe Polycarbonat

klare Polycarbonatscheibe für schwere mechanische Beanspruchung, für Helmhalterung 6305-00004-0000

6305-00007-0000 Kopfhalterung Visor ohne Scheibe

robustes und langlebiges Produkt, gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien

6305-00007-0000

6305-00008-0000/
6305-00009-0000

6305-00008-0000 Ersatzscheibe Polycarbonat

klare Polycarbonatscheibe für schwere mechanische Beanspruchung, für Kopfhalterung 6305-00007-0000

6305-00009-0000 Ersatzscheibe Acetat

klare Acetatscheibe für chemische Einwirkungen, für Kopfhalterung 6305-00007-0000

Schweißerhelm

6303-00009-0000 Schweißerhelm Fusion+

leistungsfähige Legierung, Sicherheit und Stil in Einem, elektrooptischer Filter, dauerhafter Schutz gegen UV und IR-Strahlung, 4 unabhängige Sensoren, variable Abdunkelungen 4/5-8/9-13, einstellbares Kopfband, Reaktionszeit: 0,10 ms, Anzeige schwache/auswechselbare Batterie, Sichtfeld 100 x 53 mm, inkl. Schutzhülle

ab Werk

6303-00009-0000